


番号	名称	仕様	数量	備考
1	角管	STKR400	1	
2	ベース	SPHC	1	
3	補強板	SS400	4	

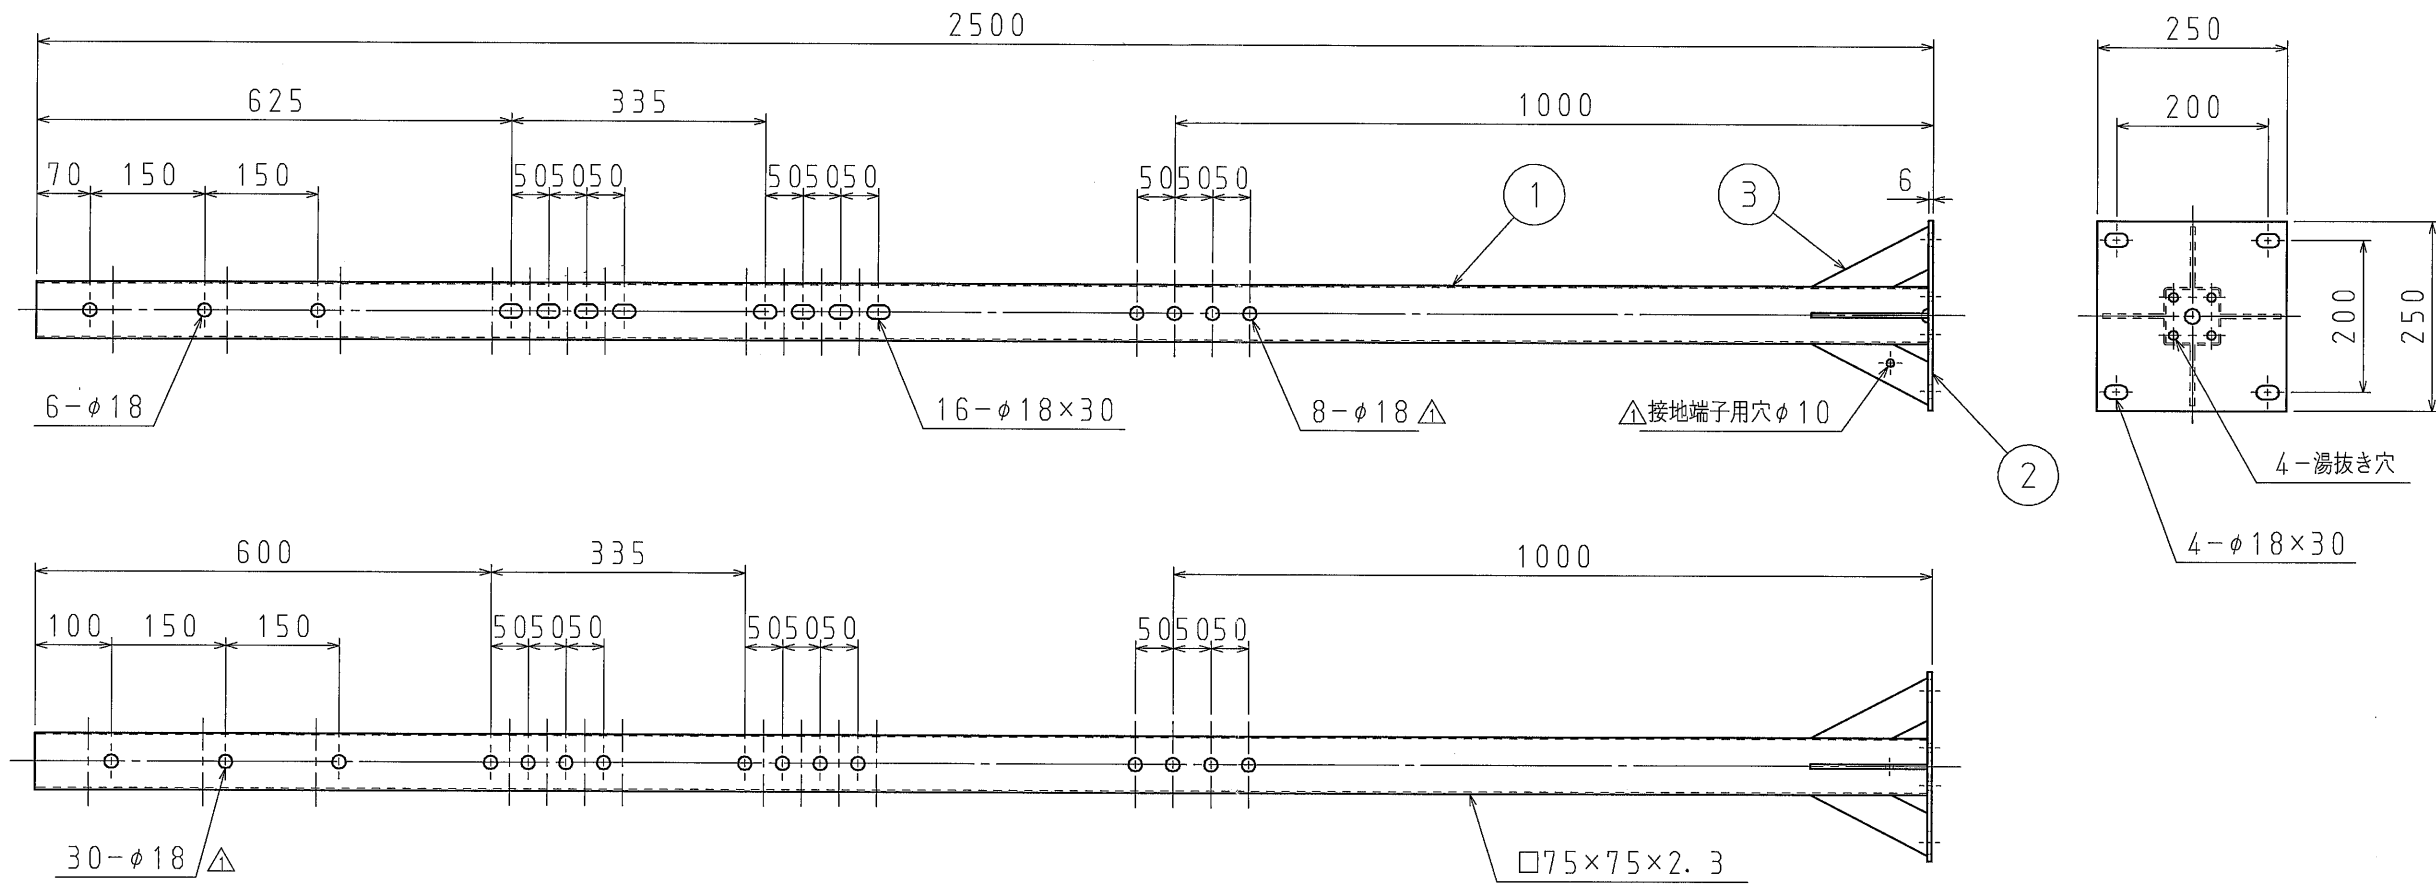

付属品

- 六角ボルトM10×25 (SW×1、角W×1) : 4組/個
電気亜鉛めっき・光沢クロメート処理 仕様
(ユニクロめっき)
 - 内部コーン打込み式アンカーM10×L40 : 4本/個
電気亜鉛めっき・光沢クロメート処理 仕様
(ユニクロめっき)
- ※但し、角座金 (角W) はW3/8用 (32×2.3t) とする。

公差指定のない寸法の公差は、下表を用いる。

0.5 以上 3以下	-	120 を越え 400以下	±2.5
3 を越え 6以下	±0.5	400 を越え 1000以下	±4
6 を越え 30以下	±1	1000 を越え 2000以下	±6
30 を越え 120以下	±1.5	2000 を越え 4000以下	±8

面取り部分を除く長さ寸法に対する許容差 (単位mm)

△	品番	材質	表面処理 又は色	備考
△	H27. 12. 02	接地端子用穴追加、穴径変更	梅田 木村	
△	H27. 09. 17	新規作成	梅田 須佐	
No	日付	記事	承認	設計/製図

品番	
材質	上記参照
表面処理 又は色	HDZ45
備考	

品名	高圧一括受電 自立フレーム	尺度	1/10
図番	D15-0216-A01	△	
日動電工株式会社			