



物件名称	ケ ー ブ ル に 注 意	電圧 V
管理者名		埋設 年
物件名称	ケ ー ブ ル に 注 意	電圧 V
管理者名		埋設 年

スポット融着 (水抜き兼用)

特記事項

約2m間隔

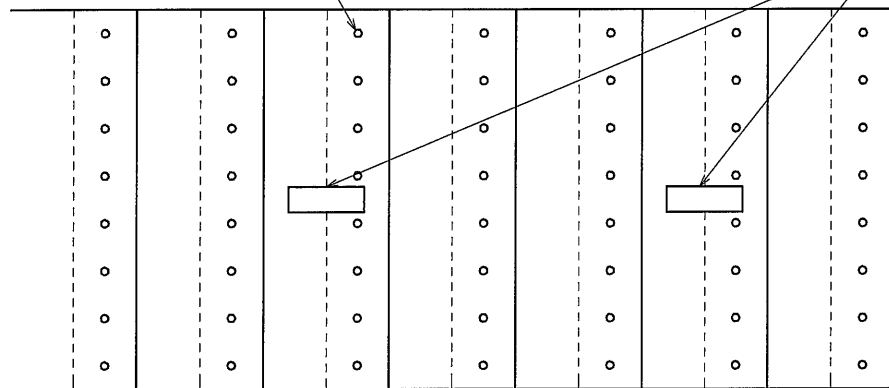

折込み構造図

特記事項内容

物件名称	
管理者名	
電 圧	
埋設年	

仕 様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 水抜き穴及び折込みの固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品 番	ND-UREFX6		
材 質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	600	長さ (m)	50
折込率	2倍		

	埋設標識シート 都市再生機構仕様	尺度
品 名	EF-191-2 特記事項貼り付け 600W	/
図 番	B14-0311-A02	
日動電工株式会社		