



配ボックス

配ボックス

後付工法部材

真壁用
スイッチボックス

間仕切用ボックス


配ボックスの遮音効果を上げる専用カバーです。

- 配ボックス 台付型[Bシリーズ] 1～3個用に使用できます。
- 配ボックスに簡単取付けできます。

施工方法

遮音カバーの取付け


- ねじ台側(厚みがある側)から配ボックスに被せてください。
- ※2、3個用は、カバー中央部の突起を配ボックスに嵌合してください。

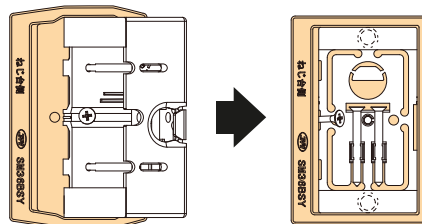

ボックスの取付け


遮音カバーと壁が密着するように施工してください。

- 直接配線の場合
ノック中央部に通線径の半分ほどをカッター等でカットして入線してください。




●CD管を取付ける場合


- 1 遮音カバーをCD管サイズにカットし、カバーのノックを後ろに倒してCD管を取付けます。
※ノックは切り離さないようにしてください。



- 2 入線後はボックス内側からパテで隙間なく埋めてください。パテは当社シール材NDSS-Tをご使用ください。



音圧レベル差グラフ (1個用)

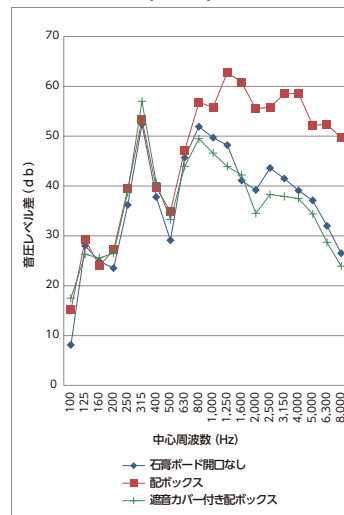

SM36BSY

対応ボックス
SM36B
SM36BN0

SM36BSY2

対応ボックス
SM36B2

SM36BSY3

対応ボックス
SM36B3


質量
450g
容積
0.3ℓ

NDSS-T


適合表

シール材	配線方法	線種
必要	CD16・22 PFS16・22	LANケーブル TELケーブル 同軸ケーブル S-5C-FB S-7C-FB
	複数 直接配線	
不要	単数 直接配線	VVFケーブル 1.6×2C/3C 2.0×2C/3C LANケーブル 同軸ケーブル S-5C-FB S-7C-FB


1個用



2個用



3個用



種類	ご注文品番	対応ボックス	梱包数		標準価格
			内	外(箱)	
1個用	SM36BSY	SM36B、SM36BN0	—	20	670円
2個用	SM36BSY2	SM36B2	—	10	940円
3個用	SM36BSY3	SM36B3	—	10	1,000円
耐熱性シール材	NDSS-T	—	—	20	1,120円