


バーボックス

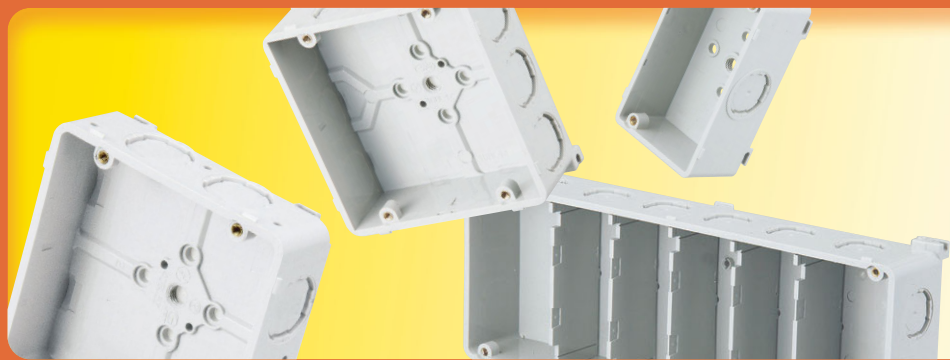

バーボックス 40B

JIS C 8435

4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。

- 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。
- 底面スタッド付き。
- すき間なし成形ノック。ノ口の浸入を防ぎます。
- 薄型でも当社のCD・PFS22用コネクタが取付けができます。
- 大浅・大深形なら当社カチコネの3連取付けができます。



40B3Z

種類

中薄形



40B4Z

種類


中浅形



40B5Z

種類


中深形



40BL3Z

種類


大薄形



40BL4Z

種類

大浅形



40BL5Z

種類

大深形


- 材質：耐衝撃性硬質塩化ビニル
- 付属品：なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)

施工方法
参照ページ P.11適合表
参照ページ P.339,P.340

種類	ご注文品番 ライトグレー	梱包数		標準価格
		内	外(箱)	
中薄形	40B3Z	—	50	275円
中浅形	40B4Z	—	50	275円
中深形	40B5Z	—	20	545円
大薄形	40BL3Z	—	50	695円
大浅形	40BL4Z	—	20	695円
大深形	40BL5Z	—	20	775円

壁鉄筋への埋め込みから、二重天井・軽量間仕切壁などあらゆる場所に取付け可能。

- 4mmバーの取付け穴・溝付きです。簡単に取付けられ、ノコの浸入がありません。
- 中薄形から大深形まで豊富な品種を取り揃えています。
- 平カバーや塗代カバーはワンタッチで取付けできます。



4mmバーを使えば簡単に取付けできます


バーボックス 40B

JIS C 8435

施工方法


埋込

- 1 ボックス背部の穴に4mmバーを通します。
- 2 4mmバーを根元から曲げます。
- 3 ボックスの位置を確認して、4mmバーを鉄筋に巻き付けます。




4mmバーに差し込むだけで取付けOK!


中薄形




中浅形




中深形

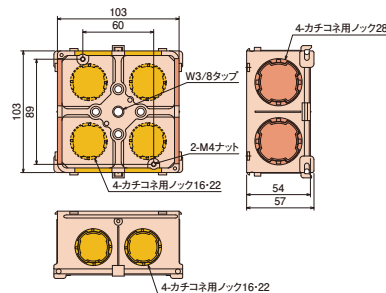


大薄形



大浅形



大深形

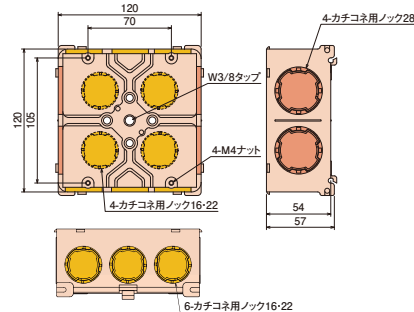



※ノック穴: カチコネ用ノック16・22 (yellow square) カチコネ用ノック28 (red square)

種類	側面ノック
中薄形	カチコネ用ノック22(φ27相当)×8個
中浅形	カチコネ用ノック22(φ27相当)×8個
中深形	カチコネ用ノック22(φ27相当)×4個、28(φ34相当)×4個
大薄形	カチコネ用ノック22(φ27相当)×8個
大浅形	カチコネ用ノック22(φ27相当)×10個
大深形	カチコネ用ノック22(φ27相当)×6個、28(φ34相当)×4個

単位(mm)

軽量間仕切

- 1 ボックス背部の溝に4mmバーを下から引っ掛けます。



ココがポイント



埋込にも、間仕切にも使え、簡単にボックスの傾き防止と固定ができます。



バーボックスの施工方法


バーボックスなら、埋込にも、間仕切にも簡単に取付けられます。

4mmバーの取付けは簡単。

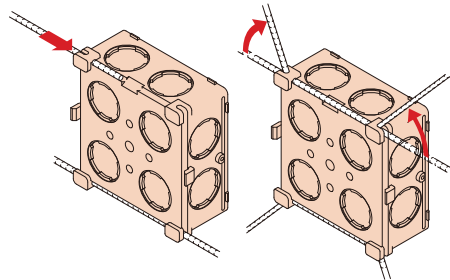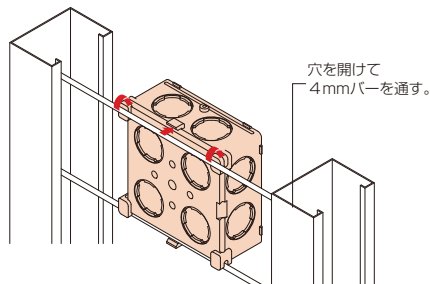
埋込 ボックス背部の4隅の穴に4mmバーを通して曲げるだけ。**間仕切** 4mmバーと固定金具の組み合わせでボックスを取付けられます。

付属品はワンタッチ取付け。



ボックスと塗代カバー・平カバーの取付けはワンタッチ。



ボックスと継棒の取付けもワンタッチ。




ボックスとCD・PFコネクタの取付けもワンタッチ。

カチコネ CD用、PFS用
掲載ページP.5継棒同士の接続もワンタッチ。
継棒は連結可能なので、ばらけず、
ボックスに仮留めができます。


ドライバーを使っての取付方法

4mmバー埋込用とバーボックスが固定されず動く場合は、マイナスドライバーで4mmバーを図のように引き上げて曲げると固定できます。

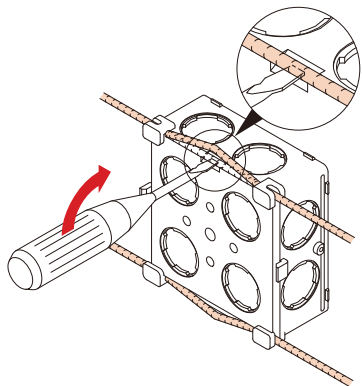


施工方法 ボックス継棒バーボックス用[つめ付タイプ]

1 ボックスに仮留めできます。



2 連結式なので、継ぎ足し可能です。



ガムテープ貼り不要。

ボックスの裏面の穴にはテープ処理。
4mmバーはボックスの外部貫通のため、
ノロの浸入の問題なし。