




危険注意
 この下に高圧電力ケーブルあり。
危険注意
 この下に高圧電力ケーブルあり。



スポット融着（水抜き兼用）

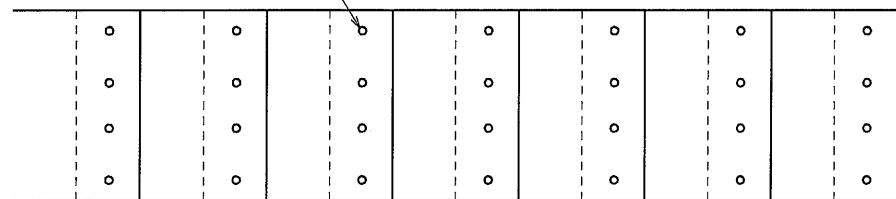


折込み構造図

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着（水抜き兼用）方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WH3		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 高圧電力ケーブル用 300W		尺度 /
	図番	B03-1203-A03	
 日動電工株式会社			