

印刷表示図

寸法単位 mm

A

A

危険注意
この下に低圧電力ケーブルあり。

アルミ箔

B


B

危険注意
この下に低圧電力ケーブルあり。

C

C

スポット融着 (水抜き兼用)

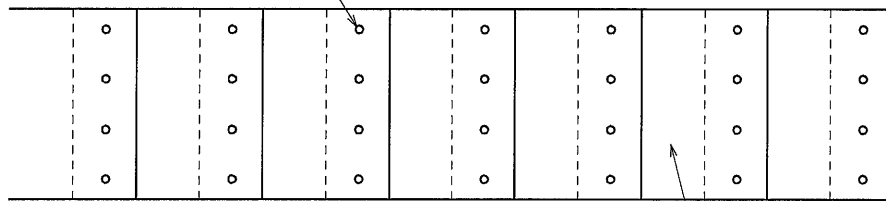

アルミ箔

折込み構造図

50
100


D

D

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WL3A		
材質	PEフィルム・PEクロス アルミ箔		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 低圧電力ケーブル用 300W アルミ付き		尺度
	図番	B05-0318-A08	
 日動電工株式会社			

1

2

3

4

5

6

A4