

印刷表示図

寸法単位 mm


危険注意

この下に重要通信ケーブルあり。

仕様

1. 色は、地色を赤色、文字色を黒色とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-SC		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	シングル		


品名	埋設標識シート 通信ケーブル用 150S		尺度
図番	B03-0603-A07	△	/
 日動電工株式会社			

印刷表示図



寸法単位 mm

危険注意

この下に重要通信ケーブルあり。



スポット融着 (水抜き兼用)

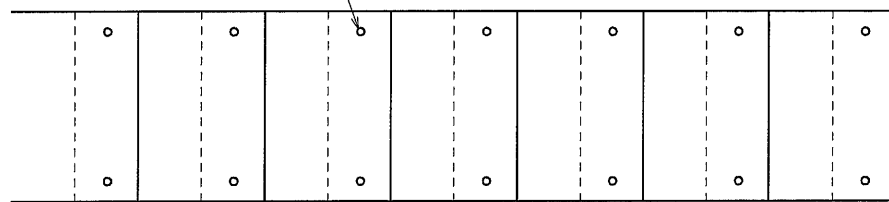


折込み構造図

仕様

1. 色は、地色を赤色、文字色を黒色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。


品番	ND-WC		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 通信ケーブル用 150W		尺度 /
	図番	B03-1203-A08	
 日動電工株式会社			

印刷表示図

寸法単位 mm

危険注意
この下に重要通信ケーブルあり。

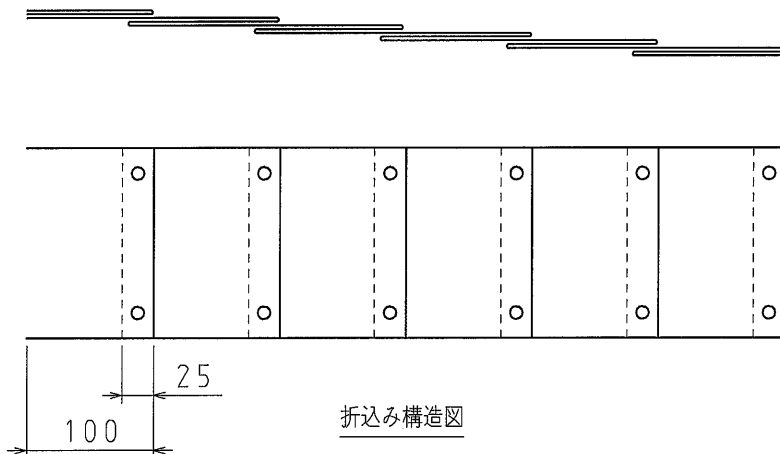


折込み構造図

仕様

1. 色は、地色を赤色、文字色を黒色とする。
2. 折込みは3.5倍とし、定尺を50mとする。
3. 3.5倍折込みの固定部は、水抜き穴兼用の熱融着固定とする。
4. 印刷表示内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は、3.5倍折込み前の状態とする。
6. 印刷表示図の字体は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示図の文字寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-TC		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	3.5倍		


品名	埋設標識シート 通信ケーブル用 150T		尺度
図番	B03-1203-A12	△	/
 日動電工株式会社			

危険注意
 この下に重要通信ケーブルあり。
危険注意
 この下に重要通信ケーブルあり。


仕様

1. 色は、地色を赤色、文字色を黒色とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。



品番	ND-SC3		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	シングル		

品名	埋設標示シート 通信ケーブル用 300S		尺度 /
	図番	B04-0116-A01	
 日動電工株式会社			

危険注意
 この下に重要通信ケーブルあり。
危険注意
 この下に重要通信ケーブルあり。



スポット融着（水抜き兼用）

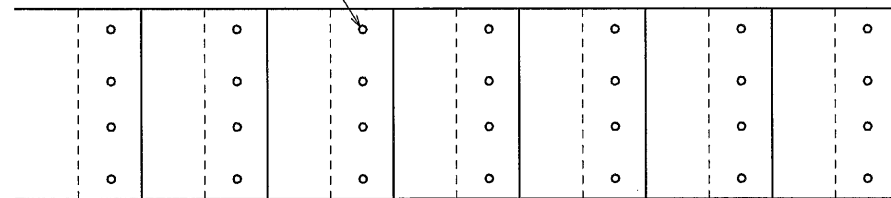


折込み構造図

仕様

1. 色は、地色を赤色、文字色を黒色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着（水抜き兼用）方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WC3		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 通信ケーブル用 300W		尺度 /
	図番	B03-1203-A04	
 日動電工株式会社			