



注 意 国土交通省情報BOXが埋設されています。



最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。

仕様

1. 色は、地色をピンク、文字色を黒とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品 番	ND-SJKP		
材 質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	シングル		

品 名	埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 150S		尺度 /
	図 番	B05-0318-A13	
日動電工株式会社			

注意 国土交通省情報BOXが埋設されています。




国土交通省





国土交通省

最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。



熱融着固定（水抜き兼用）

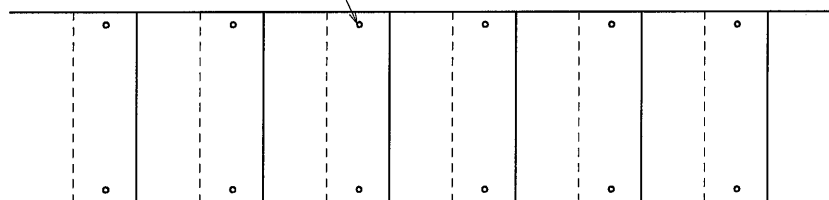


折込み構造図



仕様

1. 色は、地色をピンク、文字色を黒とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 水抜き穴及び折込み固定は、熱融着方法とする。
4. 水抜き穴は折込み構造図に示すようなものとする。
5. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
6. 印刷表示図は、折込み前の状態とする。
7. 印刷表示文字・寸法は、実際とは多少異なります。


品番	ND-WJKP		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 150W		尺度
	図番	B05-0318-A14	
 日動電工株式会社			

注意 国土交通省情報BOXが埋設されています。



最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。

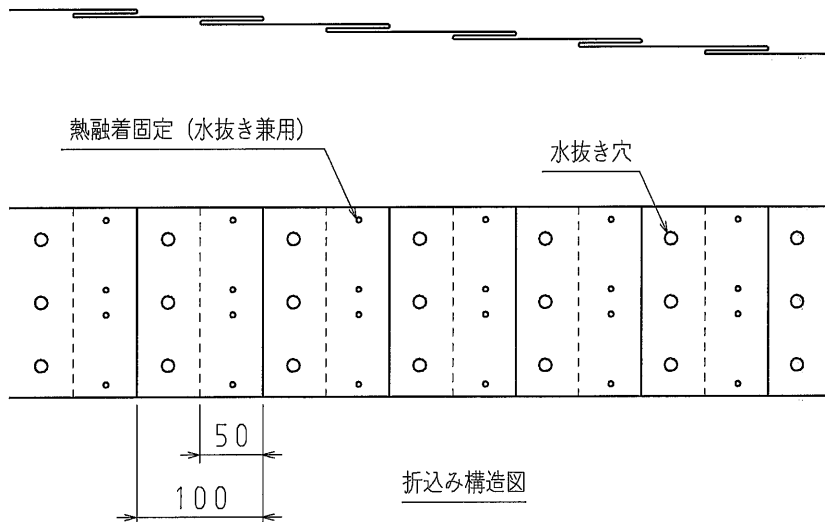


仕様

1. 色は、地色をピンク、文字色を黒とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 水抜き穴及び折込み固定は、熱融着方法とする。
4. 水抜き穴は折込み構造図に示すようなものとする。
5. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
6. 印刷表示図は、折込み前の状態とする。
7. 印刷表示文字・寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WJK3P		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 300W		尺度
	図番	B05-0214-A02	
日動電工株式会社			

注 意 国土交通省情報BOXが埋設されています。



最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。

仕様

1. 色は、地色を赤、文字色を黒とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。


品 番	ND-SJK		
材 質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	シングル		

品 名	埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 150S		尺度 /
	図 番	B05-0318-A15	
日動電工株式会社			



注 意 国土交通省情報BOXが埋設されています。



最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。



熱融着固定 (水抜き兼用)

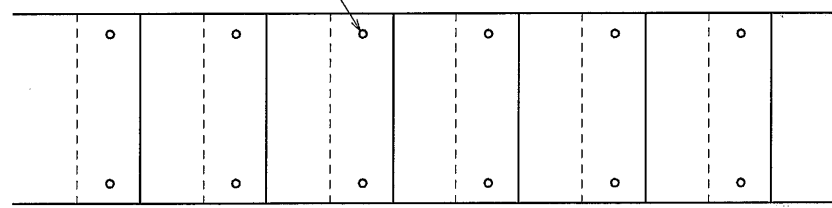

折込み構造図


仕様

1. 色は、地色を赤、文字色を黒とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 水抜き穴及び折込み固定は、熱融着方法とする。
4. 水抜き穴は折込み構造図に示すようなものとする。
5. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
6. 印刷表示図は、折込み前の状態とする。
7. 印刷表示文字・寸法は、実際とは多少異なります。


品番	ND-WJK		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 150W		尺度 /
	図番	W01-1005-A01	
日動電工株式会社			

注意 国土交通省情報BOXが埋設されています。





最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。



熱融着固定 (水抜き兼用)

水抜き穴

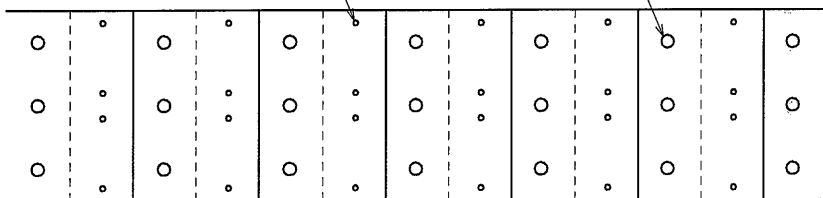

折込み構造図


仕様

1. 色は、地色を赤、文字色を黒とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 水抜き穴及び折込み固定は、熱融着方法とする。
4. 水抜き穴は折込み構造図に示すようなものとする。
5. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
6. 印刷表示図は、折込み前の状態とする。
7. 印刷表示文字・寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WJK3		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	2倍		


品名	埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 300W		尺度
	図番	W01-1005-A02	
日動電工株式会社			

注意 国土交通省情報BOXが埋設されています。




最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。

注意 国土交通省情報BOXが埋設されています。





最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。



スポット融着 (水抜き兼用)

水抜き穴

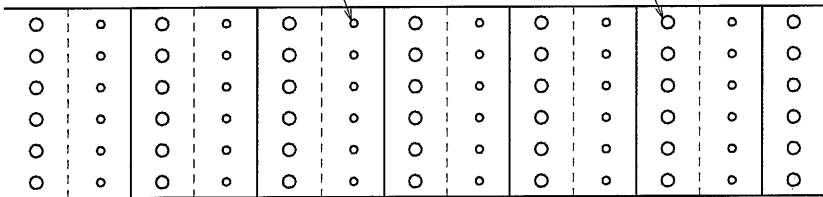

折込み構造図

仕様

1. 色は、地色を赤、文字色を黒とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 水抜き穴及び折込み固定は、熱融着方法とする。
4. 水抜き穴は折込み構造図に示すようなものとする。
5. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
6. 印刷表示図は、折込み前の状態とする。
7. 印刷表示文字・寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WJK6		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	600	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 600W		尺度 /
	図番	W01-1005-A03	
日動電工株式会社			