

印刷表示図

寸法単位 mm

危険注意
この下に 弱電 ケーブルあり。

仕様


1. 色は、地色を赤色、文字を黒色とする。
2. 定尺を50mとする。
3. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
4. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
5. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-SS		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	シングル		


品名	埋設標識シート 弱電ケーブル用 150S		尺度 /
	図番	B03-0603-A10	
日動電工株式会社			

危険注意

この下に 弱電 ケーブルあり。



スポット融着 (水抜き兼用)

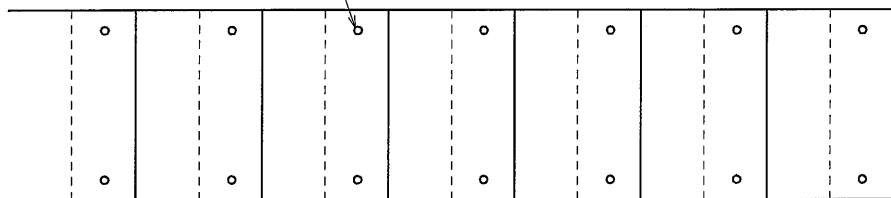


50
100

折込み構造図

仕様

1. 色は、地色を赤色、文字色を黒色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。


品番	ND-WS		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 弱電ケーブル用 150W		尺度 /
	図番	B03-1203-A09	
 日動電工株式会社			

印刷表示図

寸法単位 mm


危険注意
この下に 弱電 ケーブルあり。

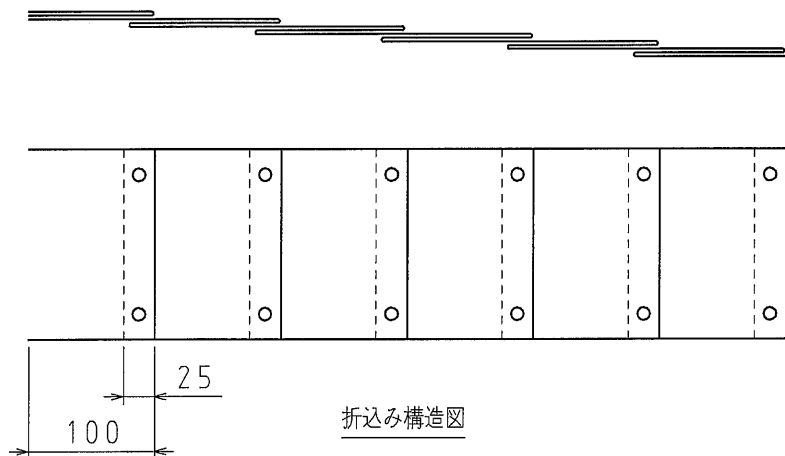


仕様

1. 色は、地色を赤色、文字色を黒色とする。
2. 折込みは3.5倍とし、定尺を50mとする。
3. 3.5倍折込みの固定部は、水抜き穴兼用の熱融着固定とする。
4. 印刷表示内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は、3.5倍折込み前の状態とする。
6. 印刷表示図の字体は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示図の文字寸法は、実際とは多少異なります。



品番	ND-TS		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
折込率	3.5倍		

品名	埋設標識シート 弱電ケーブル用 150T		尺度 /
	図番	B03-1203-A13	
 日動電工株式会社			

危険注意
 この下に 弱電 ケーブルあり。
危険注意
 この下に 弱電 ケーブルあり。



スポット融着 (水抜き兼用)

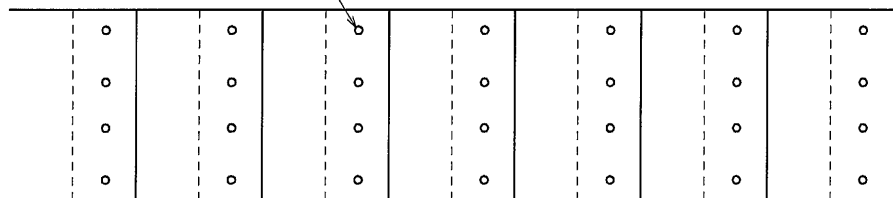


折込み構造図

仕様

1. 色は、地色を赤色、文字色を黒色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WS3		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 弱電ケーブル用 300W		尺度 /
	図番	B03-1203-A05	
 日動電工株式会社			