


印刷表示図

寸法単位 mm

この下に特別高圧電力ケーブルあり。


危険注意

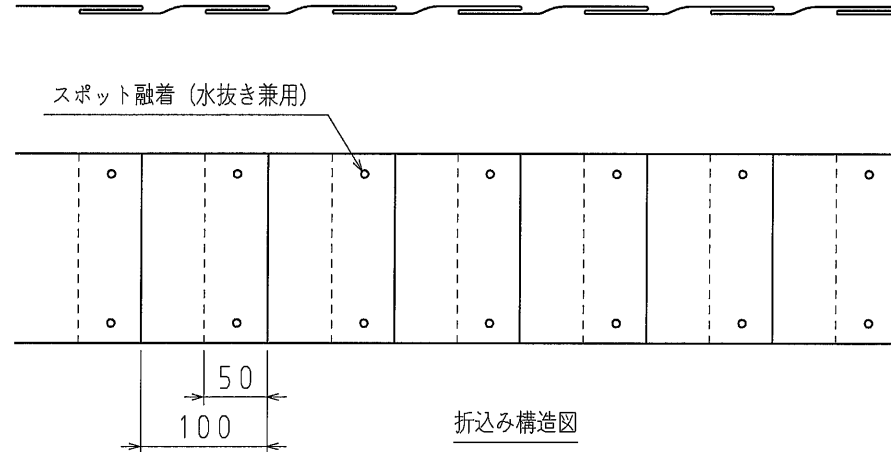

仕様


1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込みの固定は熱融着（水抜き兼用）方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WTH		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
備考	2倍		

品名	埋設標識シート 特別高圧電力ケーブル用 150W		尺度 /
	図番	B08-0729-A01	
 日動電工株式会社			

この下に特別高圧電力ケーブルあり。


危険注意

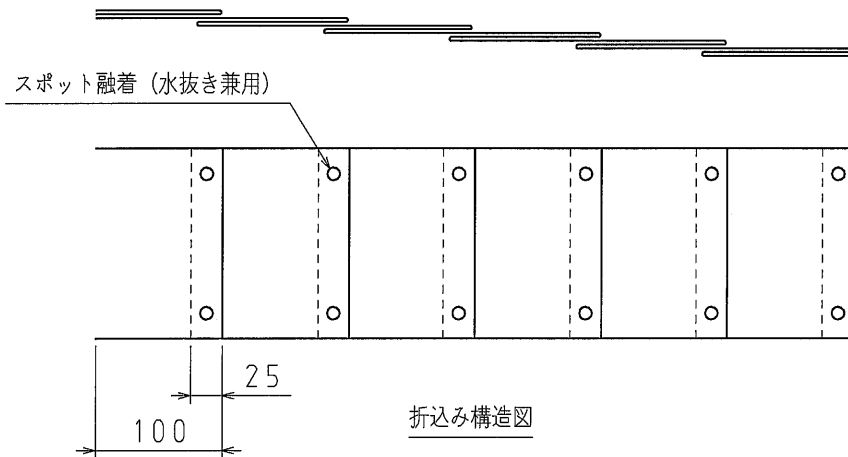

仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは3.5倍とし、定尺を50mとする。
3. 折込み固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は、折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-TTH		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	150	長さ (m)	50
備考	3.5倍		

品名	埋設標識シート 特別高圧電力ケーブル用 150T		尺度 /
	図番	B08-0729-A02	
 日動電工株式会社			