




品 番				TS受口							
グレー	アイボリー	ホワイト	ダークブルー	呼び	L	D	l1	d	d 1	d 2	t
TS16GHW	TS16JHW	TS16WHW	TS16DHW	1 6	6 3	2 6	3 0	1 8	22. 4	21. 6	1. 8
TS22GHW	TS22JHW	TS22WHW	TS22DHW	2 2	7 3	3 0	3 5	2 2	26. 5	25. 6	1. 8
TS28GHW	TS28JHW	TS28WHW	TS28DHW	2 8	8 3	4 0	4 0	2 8	34. 6	33. 5	2. 7
TS36GHW	TS36JHW	TS36WHW	TS36DHW	3 6	9 1	5 0	4 4	3 5	42. 6	41. 4	3. 7
TS42GHW	TS42JHW	TS42WHW	TS42DHW	4 2	1 1 3	5 7	5 5	4 0	48. 7	47. 3	4. 2
TS54GHW	TS54JHW	TS54WHW	TS54DHW	5 4	1 2 9	7 0	6 3	5 1	60. 8	59. 2	4. 6
TS70GHW	TS70JHW	TS70WHW	TS70DHW	7 0	1 4 1	8 6	6 9	6 7	76. 8	75. 2	4. 6
TS82GHW	TS82JHW	TS82WHW	TS82DHW	8 2	1 4 7	1 0 1	7 2	7 7. 2	89. 8	88. 2	5. 6

(単位：mm)

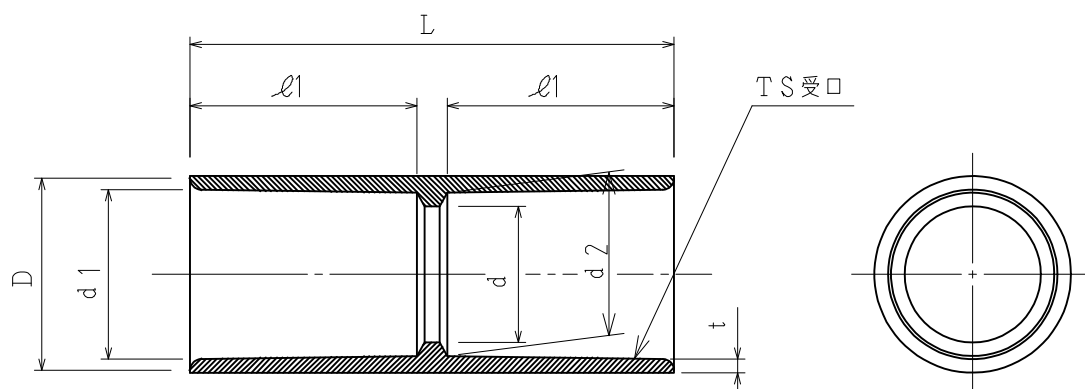

※高耐候性・耐衝撃性樹脂の製品です。

品 番	
材 質	硬質塩化ビニル
表面処理 又は 色	
備 考	J I S C 8 4 3 2

品 名	TSカップリング TS		尺度
図 番	W02-1002-A04		/
日動電工株式会社			