



番号	名 称	材 質
1	鋼 芯 (銅めっき)	SS400と同等以上
2	リード線	軟銅より線5.5mm ² 長さ130mm

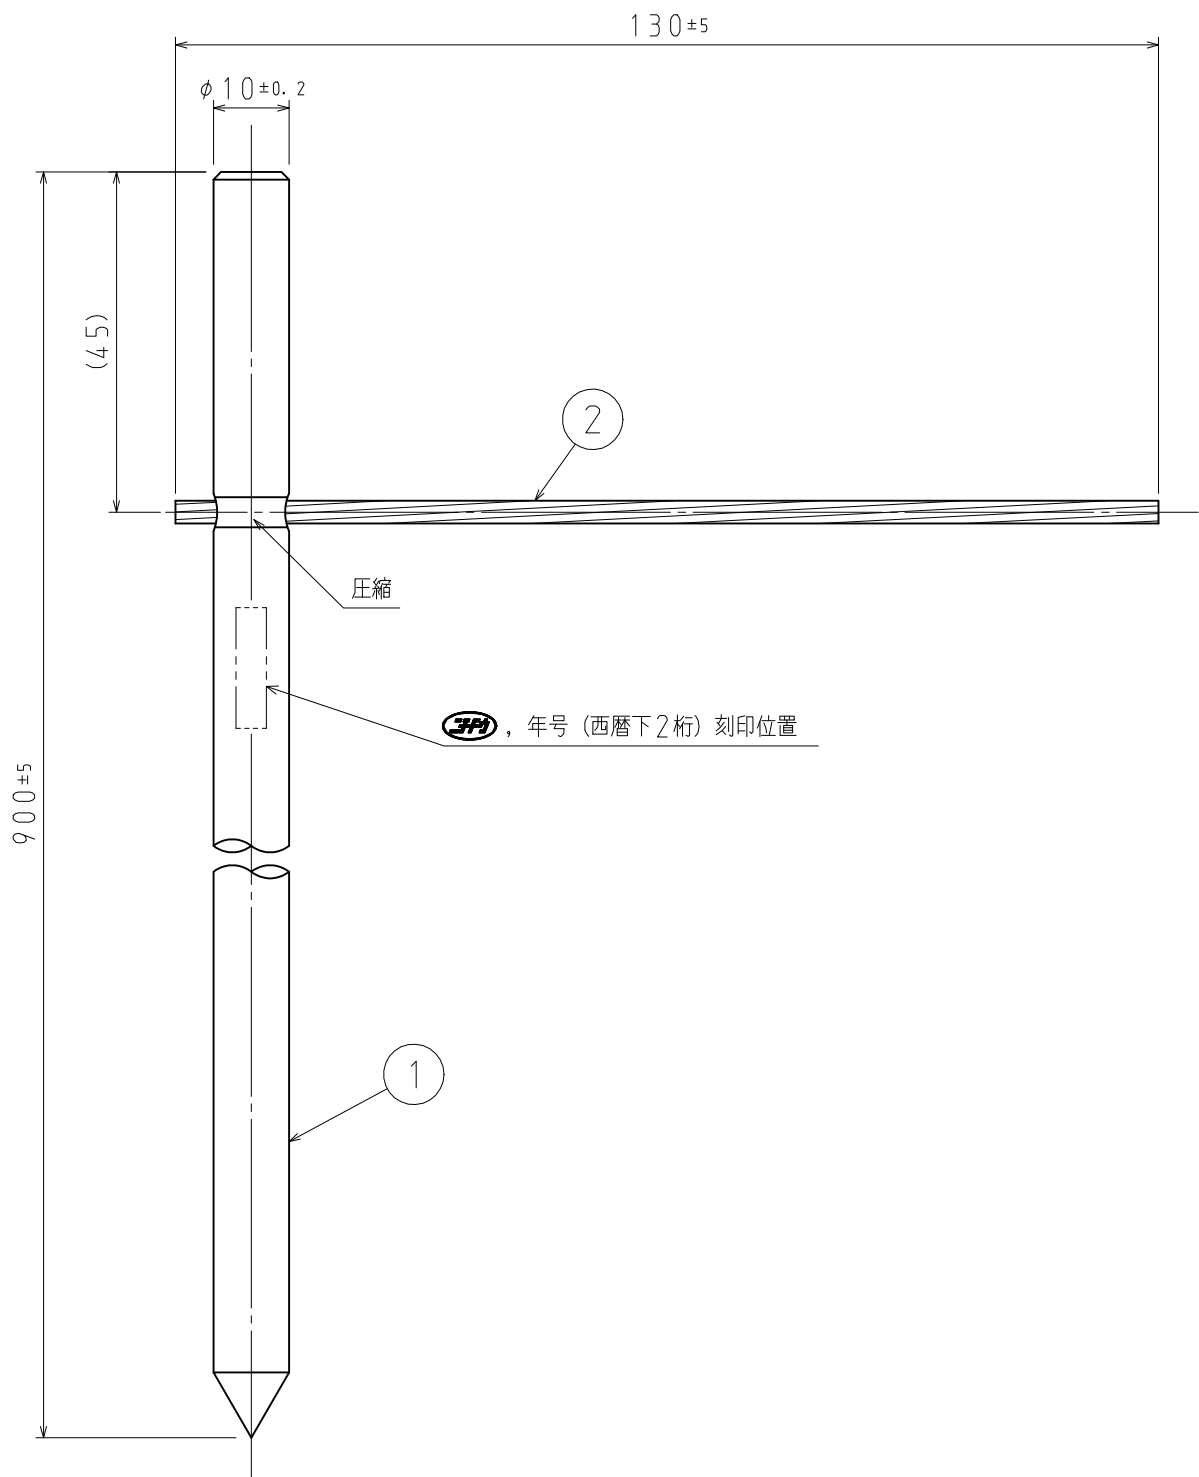

品 番	M09S
材 質	
表面処理 又は 色	
備 考	工法：単独

品 名	メッキアース棒 φ10×900	尺度
図 番	W02-1028-A11	1 / 1
日動電工株式会社		

番号	名 称	材 質
1	銅芯 (銅めっき)	SS400と同等以上
2	連結ソケット	C1220Tと同等以上
3	打込ピン	S45Cと同等以上
4	打込ピンキャップ	低密度PE
5	先端キャップ	低密度PE

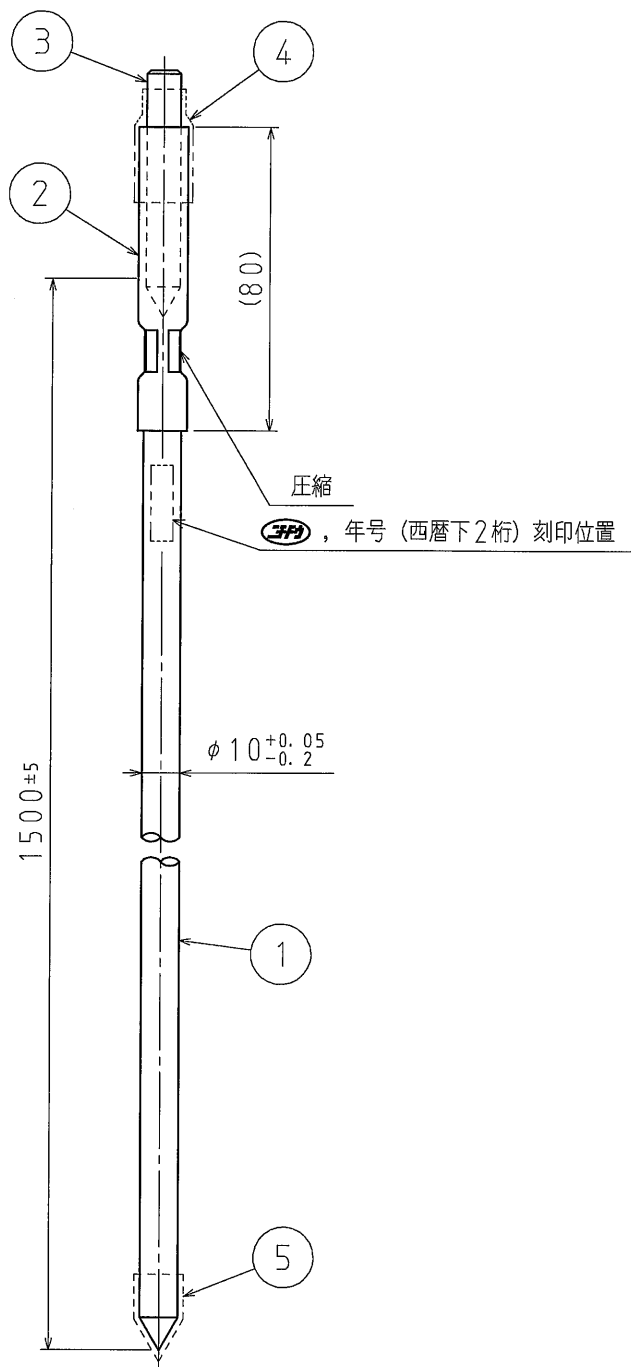

品 番	M1015J
材 質	
表面処理 又は 色	
備 考	工法：連結

品 名	メッキアース棒 φ10×1500	尺度
図 番	W02-1205-A01	1/2
日動電工株式会社		


1

2

番号	名 称	材 質
1	銅芯 (銅めっき)	SS400と同等以上
2	連結ソケット	C1220Tと同等以上
3	打込ピン	S45Cと同等以上
4	打込ピンキャップ	低密度PE
5	先端キャップ	低密度PE

A

A

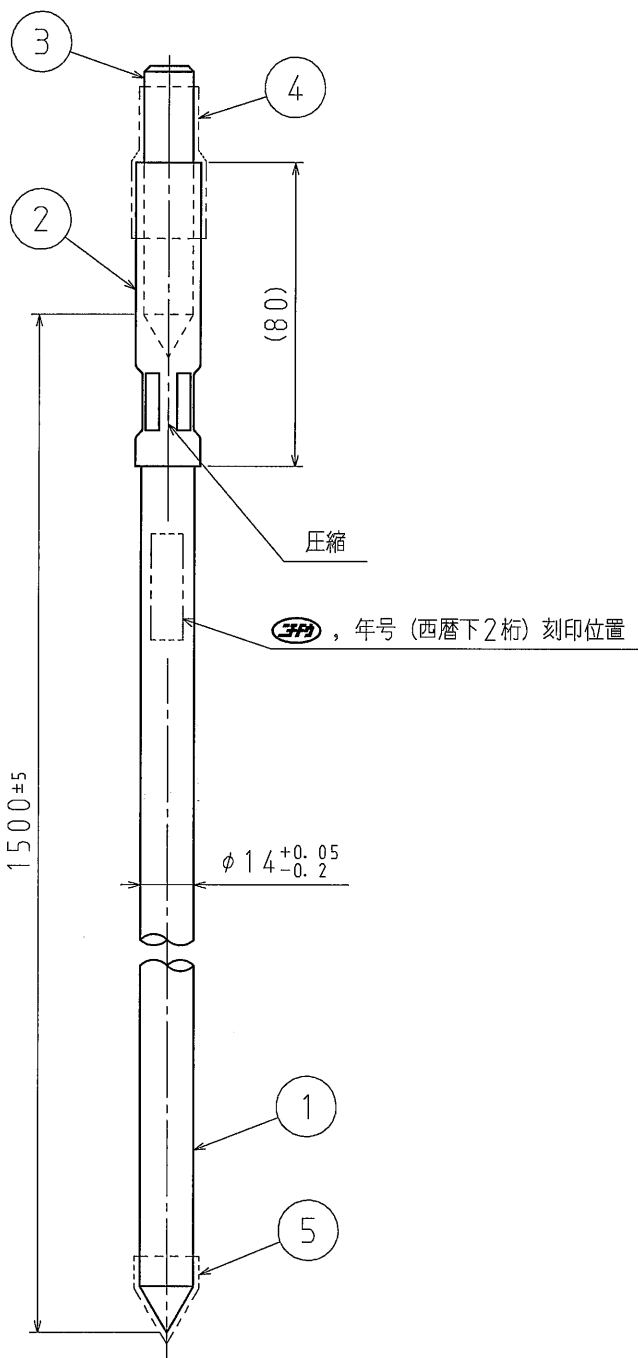

B

B

C

C

D

D

品 番	M1415J
材 質	
表面処理 又は 色	
備 考	工法: 連結

1

品 名	メッキアース棒 $\phi 14 \times 1500$	尺度
図 番	W02-1205-A02	1 / 2
日動電工株式会社		

2

A4