アース棒用先端ソケット

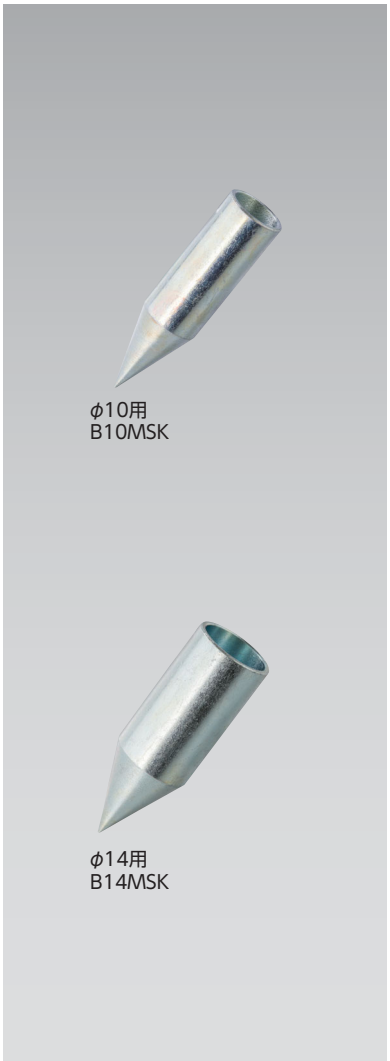

■アース棒の先端部分を補強するためのソケットです。
■固い土壌や岩盤に当たっても打ち込みできます。
■切断したアース棒に取付けると再利用可能になります。

施工方法

①アース棒を差し込みます。
※1度打込機で打ち込むと取外しができません。



②アース棒を打ち込みます。

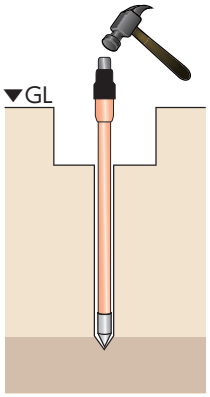

POINT
切断したアース棒を
差し込めば、再利用できます。

φ10用

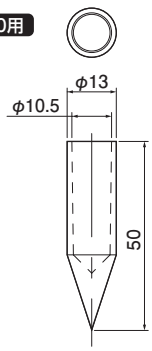

φ14用

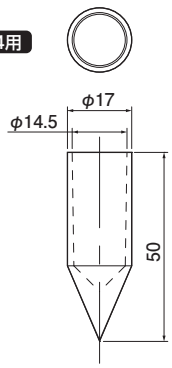

	種類	ご注文品番	販売単位	梱包数	
				内	外(箱)
	φ10用	**B10MSK**	1	—	200
	φ14用	**B14MSK**	1	—	200