接地極標示板

■エッチング加工をしています。
■工事種別や年月などを刻印(彫刻)ができます。ご注文の際はP.259の注文用紙をご利用ください。

横 型

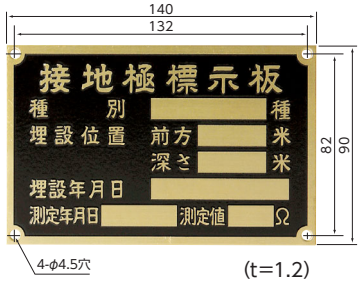

EF191 (t=1.2)

縦 型



EF191Q (t=1.2)

国土交通省仕様



EF191K (t=1.2)

※年月日の刻印は例:R7.4.10、'25.4.10の表記になります。

※接地種別は半角8文字まで
(漢字カタカナひらがなは4文字まで)

記入例 参照ページ P.235
注文用紙 参照ページ P.259

申込用紙

●材質:黄銅

	種類	ご注文品番	販売単位	標準価格(税抜)
	横型	EF191	1	6,770円
	縦型	EF191Q	1	6,770円
	国土交通省仕様	EF191K	1	8,120円

水切スリーブ

朝日合金(株)製

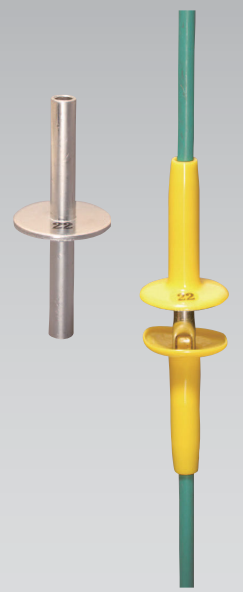

ビニールカバー
取付時

■埋設電線より地下水の侵入を遮断するために使用します。

施工例

取付例



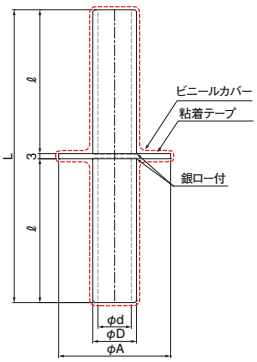

使用上のご注意

・避雷針用硬銅撚り線(鬼撚り線)13/2.0は60㎟用を、19/2.0は100㎟用を使用してください。
・水切本体及び接地線の裸部分に鉄筋や鉄骨を接触させないでください。
・22と38のビニールカバーは共通です。

※運賃・納期がかかる場合がありますので、ご確認ください。

	種類			ご注文品番	φA	φD	φd	ℓ	L	重量(kg)	販売単位
納	圧着	カバー有	5.5・8	MSA08	45	7.0	5.0	38.5	80	0.06	1
納			14	MSA14	45	9.0	6.0	48.5	100	0.08	1
納			22	MSA22	45	12.0	8.0	56.0	115	0.10	1
納			38	MSA38	45	12.7	8.7	56.0	115	0.11	1
納			60	MSA60	65	15.9	11.9	63.5	130	0.19	1
納			100	MSA100	65	22.2	16.2	73.5	150	0.33	1
納			150	MSA150	65	25.4	19.4	83.5	170	0.40	1
納		カバー無	200	MSA200	80	32.7	24.0	83.5	170	0.71	1
納			250・325	MSA250	80	37.6	28.0	83.5	170	0.87	1