塗代カバー3個用[ワンタッチ式]

JIS C 8435

■ワンタッチで装着できる3個用の塗代カバーです。
■ワンタッチ式だからスピード施工。ねじ留めも不要です。
■ガムテープ貼りも不要の為、作業時間が短縮出来ます。
■ボックスの傾き修正機能付きで、ハツリも不要です。

ボックスへの取付け

ボックスの片方のツメにカバーのツメ穴部分を引っ掛けて嵌め込みます。





施工方法

コンクリート打設後、スポンジ部をはがすとつかみ部がありますので、ペンチ等で窓カバーを引きはがしてください。
※はがしにくい時はマイナスドライバーで縦溝に4〜5箇所切れ目を入れてください。
※窓カバーは叩いて割らないようにしてください。

⚠ 窓カバーを叩き割ると塗代回転部が壊れる恐れがあります。



窓カバー取り外し後、塗代回転部を回転させ、傾きの修正を行います。



●材質:硬質塩化ビニル

	種類	ご注文品番	販売単位	梱包数 内(箱)	梱包数 外(箱)	標準価格(税抜)
	3個用	NSCW3B	1	10	100	700円

塗代カバー8CB用[ワンタッチ式]

(丸のみ) JIS C 8435

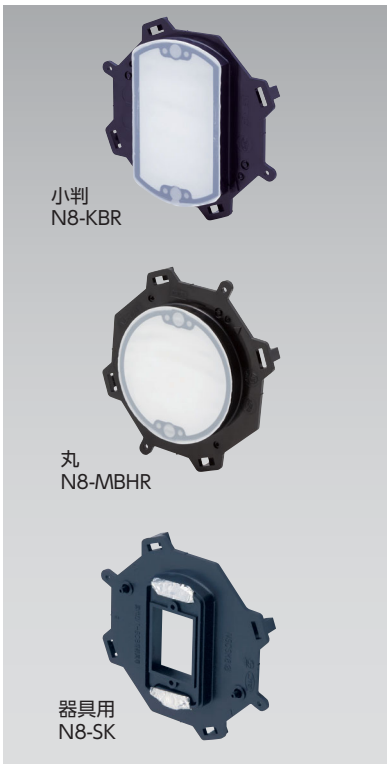

■当社八角コンクリートボックスにワンタッチで取付けられます。
■照明器具の熱にも安心。耐熱樹脂を使用しています(丸のみ)。

POINT
後付け可能な
ワンタッチ取付けカバー

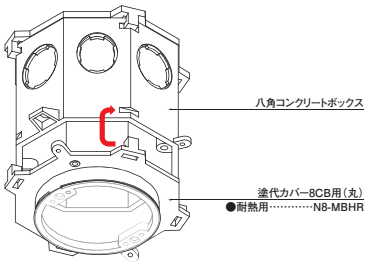

小判



丸



器具用



(器具用のみ)

●材質:硬質塩化ビニル
丸のみ/耐熱硬質塩化ビニル

	種類	ご注文品番	販売単位	梱包数 内(箱)	梱包数 外(箱)	標準価格(税抜)
	小判	N8-KBR	1	10	100	210円
	丸	N8-MBHR	1	10	100	210円
	器具用	N8-SK	1	10	100	210円

ご注意:耐熱カバー(丸)の最高許容温度は90℃です。