NTハンガーML

■二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
■ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。
■矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。
■レッドとイエローはビニタイと本体が同色なので、
ウレタン吹付で本体が見えずとも配線ルートを分けられます。

施工方法

①ハンマーで叩き、
型枠に固定します。



②コンクリート打設後、
釘をペンチで斜めに引抜きます。



③ビニタイを引き出します。



④ビニタイで
ケーブルを固定して完了。



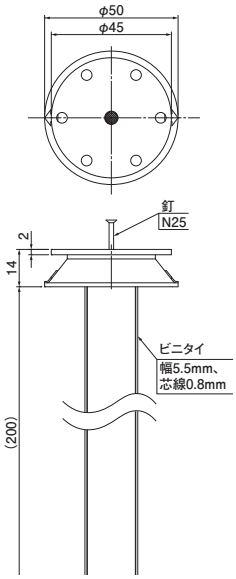

本体色	ビニタイ色
レッド	赤
イエロー	黄
ブルー	黄

※ご注意:許容静荷重は使用条件により異なります。
取付間隔はP.236に従って施工してください。

●材質:ポリエチレン
●付属品:釘N25(長さ25×胴部径φ1.7)
●寸法:ビニタイロング/全長420mm

取付間隔
参照ページ P.236

	種類	ご注文品番			許容静荷重	販売単位	梱包数		標準価格(税抜)
		レッド	イエロー	ブルー			内(袋)	外(箱)	
	ビニタイロング付	NTML-RVL	NTML-YVL	NTML-BVL	49N(5kgf)	50	50	500	65円