ウレタン防護カバー

UBK22
(φ22ソフトチューブ)

■発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)により
ケーブル被膜の浸食を防ぎます。

■グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。

■CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。

■ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。

■取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。

※ご注意：○通信、TVケーブルは入替の可能性があるためCD管収納をおすすめします。
○配線はウレタン吹きつけ後に行ってください。

●材質：ポリエチレン

	ご注文品番	適応品	販売単位	梱包数 内(箱)	梱包数 外(箱)	標準価格(税抜)
	UBK22	VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本	1	1	10	**3,630円**

ウレタンステップル

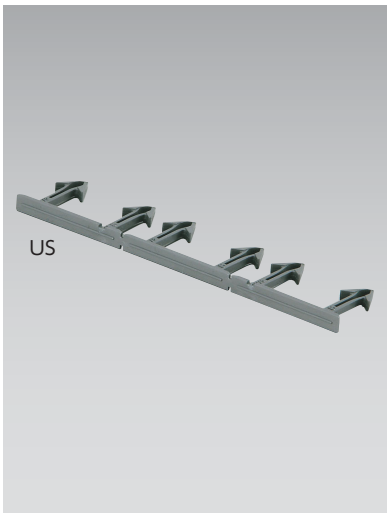

■ウレタンなどの発泡断熱材に刺して、
ケーブル、バインド線を留める樹脂製ステップルです。

施工方法





※ご注意：
○ウレタン防護カバーは1mごとにカットして、約10cm間隔をあけて取付けます。(カバー間のFケーブルはウレタン面に触れないよう曲げます。)1mカットのカバーをステップルで留めると、入線作業がしやすく、熱もこもりにくくなります。
また、ご使用になられるケーブルにおいて、ケーブル被覆が断熱材との接触により、浸食されない物であれば、上記記載の内容に沿って施工する必要はありません。なお、ご使用になられるケーブルと断熱材との相性については電線メーカへお問い合わせください。
○天井面にはご使用いただけません。





●材質：硬質塩化ビニル

	ご注文品番	販売単位	梱包数 内(袋)	梱包数 中(箱)	梱包数 外(大箱)	標準価格(税抜)
	US	20	20	100	1600	**70円**