パテレス60施工キット

●合成樹脂製可とう管と挿入した配管の組み合わせの場合

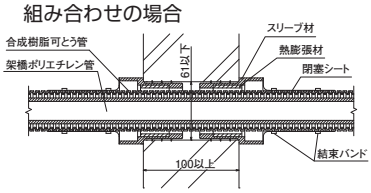

保護管の種類	さや管(CD・PF管)・保護管 最大サイズ φ42.0	
挿入管または挿入ケーブル	架橋ポリエチレン管 ポリブテン管	ウレタンフォーム付 ポリブテン管
最大配管またはケーブルサイズ	20A	25A

●合成樹脂製可とう管と挿入した配管及び電気配線の組み合わせの場合

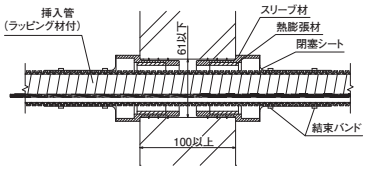

保護管の種類	さや管(CD・PF管) 最大サイズ φ36.5	楕円さや管 最大サイズ 36.5×23
挿入管または挿入ケーブル	アルミ蒸着PETフィルム巻き 架橋ポリエチレン管	
最大配管またはケーブルサイズ	10A×2本＋7A×1本 信号線0.2㎟×3C×1条 VCTF0.7㎟×6C×1本	10A×2本 信号線0.2㎟×3C×1条

●ステンレス鋼フレキシブル管の場合

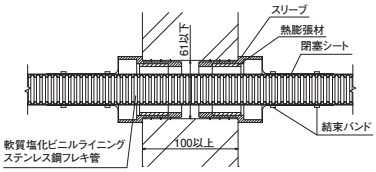

保護管の種類	な し
挿入管または挿入ケーブル	軟質塩化ビニルライニング ステンレス鋼フレキシブル管
最大配管またはケーブルサイズ	25A

●被覆材付配管の場合



保護管の種類	ポリエチレンフォーム(被覆材) 最大10t				
挿入管または挿入ケーブル	架橋 ポリエチレン管	ポリブテン管	銅管	銅管＋ ポリエチレン(厚さ1.65)	さや管(CD・PF)＋補強層付 高耐熱フッ素樹脂ホース
最大配管またはケーブルサイズ	20A	25A	φ12.7×1本	φ12.7×1本	さや管(CD・PF)φ27.5×1本 補強層付高耐熱 フッ素樹脂ホースφ14.6×1本

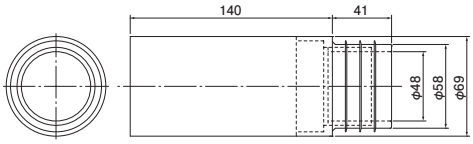

外径61mm
内径56mm
定尺1,000mm

VOID60

ALF5
(126×140mm 片面テープ付)

	ご注文品番	内容	販売単位	梱包数 内	梱包数 外(箱)	標準価格(税抜)
	PTLS60S	パテレス60×2個 インシュロック×4本 施工説明書 認定品表示シール	1セット	－	20セット	**2,205円**

関連製品

	種類	ご注文品番	販売単位
	紙ボイド60	**VOID60**	1
受	アルミフィルム(5枚入)	**ALF5**	1

耐熱性シール材

NDSS-T

■非硬化型の耐熱性シール材です。
■パテレス60で一部施工方法において使用します。
■単独での使用はしないでください。

	ご注文品番	質量	容積	販売単位	梱包数 内	梱包数 外(箱)	標準価格(税抜)
受	**NDSS-T**	450g	0.3L	20	－	20	**1,620円**