


マンセル参考値

●硬質ビニル電線管(ニチパイプ)

マンセル値			
グレー	アイボリー	ホワイト	ダークブルー
0.1PB 5.0/0.4	8.1Y 7.7/1.5	8.5Y 9.1/0.7	4.3PB 2.8/0.5

色見本

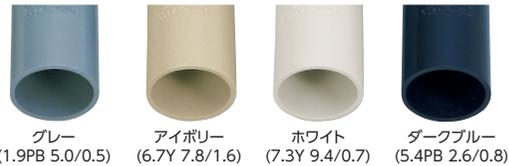

※上記のマンセル値は当社TSカップリングのもので、
※商品の色は印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。
あらかじめ御了承下さい。

●ビニル電線管付属品

品名	仕様	マンセル値				
		グレー	アイボリー	ホワイト	ダークブルー	ブラック
TSカップリング プルボックス(成形品) 2号コネクタ等	成形品	1.9PB 5.0/0.5	6.7Y 7.8/1.6	7.3Y 9.4/0.7	5.4PB 2.6/0.8	2.6PB 1.0/0.5
ノーマルバンド 伸縮カップリング等	加工品	0.1PB 5.0/0.4	8.1Y 7.7/1.5	8.5Y 9.1/0.7	4.3PB 2.8/0.5	—
片サドル	成形品	2.5PB 4.9/0.6	8.4Y 7.6/1.4	—	—	—
プルボックス (加工品)	加工品	2.1PB 5.5/1	6.3Y 7.1/1.6	5PB 9/1	—	—

●電力メーターボックス、接地防水コンセント、ジョイントボックス

仕様	マンセル値			
	ホワイト	モダン ブラック	プラチナ シルバー	クラシック ゴールド
塗装品	N9.3	5.96P 1.73/0.22	メタル調の為 該当番号無し	メタル調の為 該当番号無し

色見本



●電力量計取付板・付属品(ND4型、中形、大型、ND2M、ND2L)

マンセル値				
グレー	アイボリー	ホワイト	チョコレート	ブラック
1.9PB 5.0/0.5	6.7 7.8/1.6	7.3Y 9.4/0.7	4.2YR 3.0/0.6	2.6PB 1.0/0.5

⚠ 安全にお使いいただくためのご注意

- 露出配管工事に掲載されている合成樹脂製品は、最高許容温度は70℃です。(常に高温の場所では70℃以下でも使用できない場合があります。最高許容温度を超える環境で使用すると変形したり強度が低下します。(夏場の車内温度は70℃以上になる場合があります。))
- 取付金具部が高温(70℃以上)になる白熱照明器具等の直付けはしないでください。
- 硬質ビニル電線管には、用途、使用条件等が決められた規格があります。他の用途に使用すると強度不足により破壊事故の原因になります。
- 廃材や残材は絶対に現場焼却しないで下さい。焼却すると有害な塩化水素ガスが発生し、危険です。
- 硬質ビニル電線管にアセトン・シンナー・クレオソート・殺虫剤・白あり駆除剤などの有機化合物を吹き付けたり、塗ったりしないでください。変形や強度が低下します。