硬質ビニル電線管(ニチパイプ)

JIS C 8430

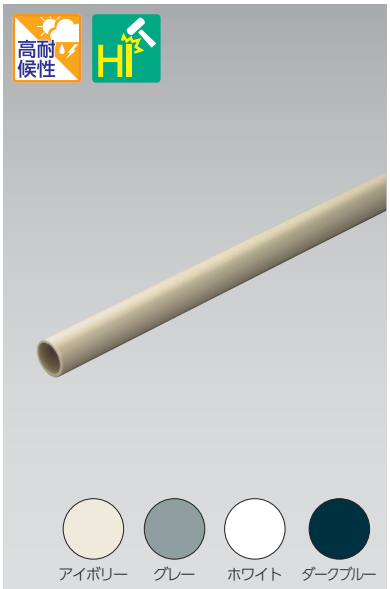

■高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しています。

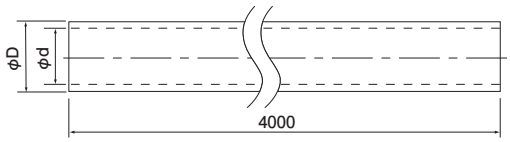

●硬質ビニル管の太さの選定表(内線規程3115節-4より抜粋)

電線太さ		電線本数									
単線(mm)	より線(mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		硬質ビニル管の最小太さ(管の呼び方)									
1.6		14	14	14	16	16	22	22	28	28	28
2.0		14	16	16	16	22	22	28	28	28	36
2.6	5.5	14	16	16	22	22	28	28	28	36	36
3.2	8	14	22	22	28	28	36	36	36	36	42
	14	14	22	28	28	36	36	42	42	54	54
	22	16	28	36	36	42	42	54	54	54	70
	38	16	36	42	54	54	54	70	70	70	70
	60	22	42	54	54	70	70	70	82	82	
	100	28	54	70	70	82	82				
	150	36	70	70	82						
	200	42	70	82							
	250	42	82								

●材質:耐衝撃性硬質塩化ビニル

呼び	ご注文品番				φD	φd	販売単位	梱包数(束)
	アイボリー	グレー	ホワイト	ダークブルー				
14	VEP14JHW	VEP14GHW	VEP14WHW	VEP14DHW	18	14	1	20
16	VEP16JHW	VEP16GHW	VEP16WHW	VEP16DHW	22	18	1(アイボリーのみ30)	30
22	VEP22JHW	VEP22GHW	VEP22WHW	VEP22DHW	26	22	1(アイボリーのみ30)	30
28	VEP28JHW	VEP28GHW	VEP28WHW	VEP28DHW	34	28	1(アイボリーのみ20)	20
36	VEP36JHW	VEP36GHW	VEP36WHW	VEP36DHW	42	35	1	10
42	VEP42JHW	VEP42GHW	VEP42WHW	VEP42DHW	48	40	1	5
54	VEP54JHW	VEP54GHW	VEP54WHW	VEP54DHW	60	51	1	5
70	VEP70JHW	VEP70GHW	VEP70WHW	VEP70DHW	76	67	1	3
82	VEP82JHW	VEP82GHW	VEP82WHW	VEP82DHW	89	77	1	3

ノーマルベンド

JIS C 8432

■配管の曲げ部分の継手として使用します。
■高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しています。



●材質:硬質塩化ビニル

呼び	ご注文品番				R	H	販売単位	梱包数		標準価格(税抜)
	アイボリー	グレー	ホワイト	ダークブルー				内	外(箱)	
16	N16JHW	N16GHW	N16WHW	N16DHW	75	132	1	—	50	245円
22	N22JHW	N22GHW	N22WHW	N22DHW	88	154	1	—	50	345円
28	N28JHW	N28GHW	N28WHW	N28DHW	120	204	1	—	20	665円
36	N36JHW	N36GHW	N36WHW	N36DHW	151	253	1	—	20	1,170円
42	N42JHW	N42GHW	N42WHW	N42DHW	168	286	1	—	10	1,590円
54	N54JHW	N54GHW	N54WHW	N54DHW	212	357	1	—	10	2,645円
70	N70JHW	N70GHW	N70WHW	N70DHW	264	451	1	—	5	4,630円
82	N82JHW	N82GHW	N82WHW	N82DHW	318	538	1	—	5	7,935円