無停電接続端子台

HV-UCT

■電力量計交換を無停電で行える端子台です。
■電力量計交換時はシャントバーを使用してください。

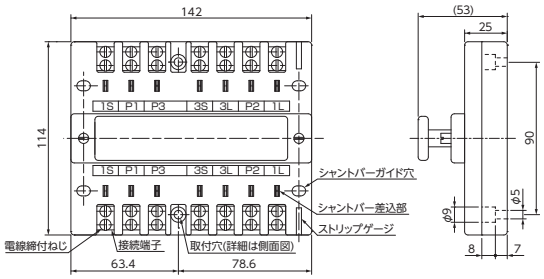

仕　様

対象線路	単相3線式 / 三相3線式
定格電圧	AC250V
定格電流	10A
定格周波数	50/60Hz 兼用
適応電線	2mm ～ 14mm^2

	ご注文品番	販売単位
	HV-UCT	1

無停電接続端子台用シャントバー

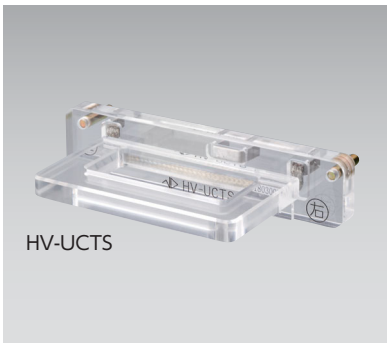

HV-UCTS

■無停電接続端子台に差し込むと電力量計を無停電で交換できます。

取付方法

無停電接続端子台に
シャントバーを差し込み、
接続具を引き抜きます。

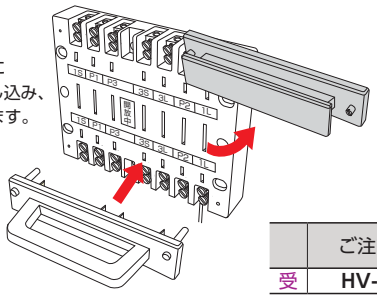

	ご注文品番	販売単位
受	HV-UCTS	1

模擬負荷装置

51HK23KW

■屋内配線工事において、作業後の電力量計を動作させ、誤結線の確認を行います。
■3kW、6kWと大容量です。
■負荷値が確認できるため、電力使用量が測定できます。
■単相3線式（100V/200V）、三相3線式（200V）に対応しています。
■NETIS登録製品です。

定　格

	種類	
	3kW	6kW
対象回路	単相3線：100V/200V, 三相3線：200V	
入力電圧（線間）	AC101V±6V, AC202V±20V（50Hz/60Hz）	
定格電流	単相3線：15A 三相3線：8.6A	単相3線：30A 三相3線：17.3A
定格出力	3kW	6kW
使用温度範囲	0～40℃	
本体質量	約 8.5kg	約 12.5kg
サイズ（縦×横×奥行）	410×370×190mm	400×650×200mm

	種類	ご注文品番	販売単位
受	3kW ケース一体型	51HK23KW	1
受	6kW アルミキャリーケース付	51HK26KW	1
受	3k用延長コード 10m	51HC3K10M	1
受	3k用延長コード 5m	51HC3K5M	1
受	6k用延長コード 10m	51HC6K10M	1
受	6k用延長コード 5m	51HC6K5M	1