


# メッセン吊りハンガ

中部電力規格



MO65

■低圧架空引込線路において、メッセンジャーワイヤー吊り引込線工事に使用します。

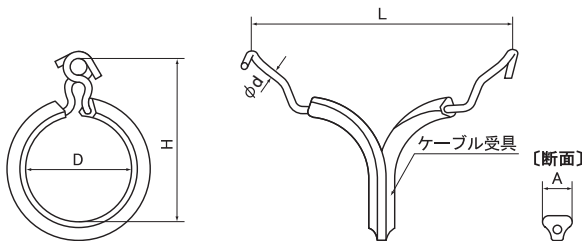

- 材質:亜鉛アルミ合金めっき鋼線
- カラー:グレー

呼称サイズ	ご注文品番	許容ケーブル標準外径(mm)	適応吊線公称断面	D (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	φd (mm)	販売単位	梱包数	
										内(束)	外(箱)
40	<b>MO40</b>	36	22~55mm <sup>2</sup>	40.0	16.0	105.0	70.0	3.5	5	5	250
65	<b>MO65</b>	52	22~55mm <sup>2</sup>	65.0	16.0	145.0	95.0	4.0	5	5	250


# 絶縁ハンガ

中国電力規格



HG65

■電柱間に張ったメッセンジャーワイヤーに引込線を吊架して途中支持を行う場合に使用します。

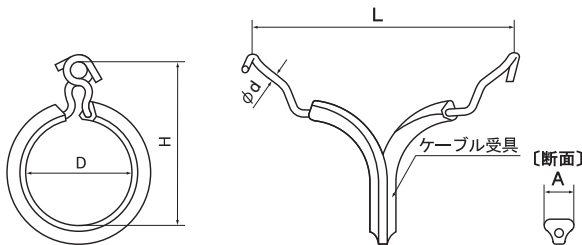

- 材質:亜鉛アルミ合金めっき鋼線
- カラー:グレー

呼称サイズ	ご注文品番	許容ケーブル標準外径(mm)	適応吊線公称断面	D (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	φd (mm)	販売単位	梱包数	
										内(束)	外(箱)
65	<b>HG65</b>	52	22~55mm <sup>2</sup>	65.0	15.0	145.0	93.0	4.0	5	5	100

装柱・引込工事

ケーブルハンガー  
ラセンロック・マシ

引込金物

がいし・ストラップ

装柱金物

鋼管・ヒューズ

計測器

標識類・支線用部材

08