ラセンタイ

■1mのラセン状の亜鉛めっき鋼線の上に、被膜された塩ビ樹脂の色調がグレーのものをCA型、ブラック色のものをCB型と称し、いずれも先端には凸状のある色別成形キャップが装着されています。

●単一式

POINT 巻き付けると長さは約20%短くなります。余裕を持ってお求めください

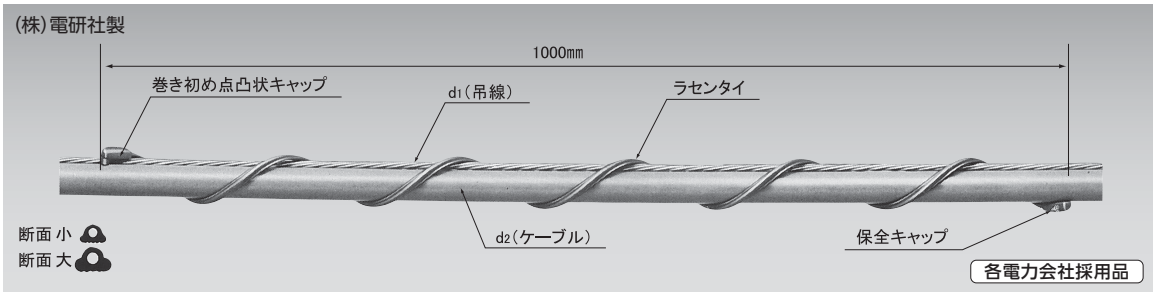

●連結式(S型)

ケーブルを吊線に確実に保持するよう連続的に巻き付けて、固定するために使用します。

作業手順

①まず施工上の所要ラセンタイの内の1本に限り、その附随する連結スリーブの中央部分をペンチなどで切断して二分します。
また、この切断したスリーブ端は最終の巻き付け品の後端キャップとして使用するために残しておきます。

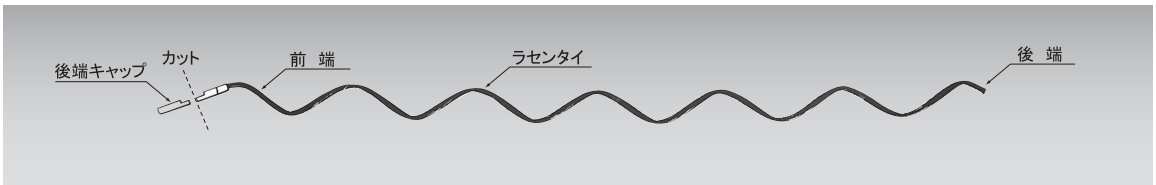

②こうして切断された方の本体は1番始めの巻き付け品として使用します。

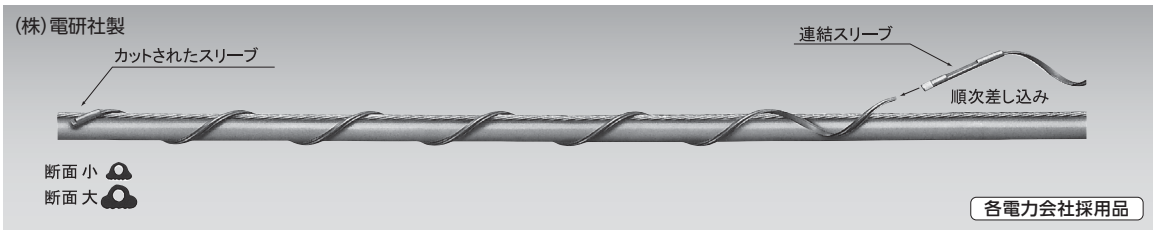

※運賃・納期がかかる場合がありますのでご確認ください。

POINT 継ぎ足すことでロングサイズにできます

単一式

	呼称サイズ	ご注文品番 CA型 グレー	ご注文品番 CB型 ブラック	色別	仕上がり らせん内径(mm)	仕上がり 断面幅(mm)	仕上がり 長さ(mm)	鋼線径(mm)	適用範囲(mm) d_1+d_2	販売単位	梱包数(箱)
納	0号	RWCA0	RWCB0	緑	12.0	6.5	1,000	2.6	14～20	10	200
納	1号	RWCA1	RWCB1	黒	17.0	6.5	1,000	2.6	20～27	10	200
納	2号	RWCA2	RWCB2	灰	24.0	8.0	1,000	2.9	27～36	10	100
納	3号	RWCA3	RWCB3	黄	33.0	9.5	1,000	3.2	36～48	10	100
納	4号	RWCA4	RWCB4	青	44.0	9.5	1,000	3.2	48～62	10	100
納	5号	RWCA5	RWCB5	赤	57.0	9.5	1,000	3.2	62～71	10	100
納	6号	RWCA6	RWCB6	白	65.0	9.5	1,000	3.2	71～97	10	50

連結式(S型)

	呼称サイズ	ご注文品番	色別	仕上がり らせん内径(mm)	仕上がり 断面幅(mm)	仕上がり 長さ(mm)	鋼線径(mm)	適用範囲(mm) d_1+d_2	販売単位	梱包数(箱)
納	0号	H-S0	緑	12.0	6.5	1,000	2.6	14～20	10	200
納	1号	H-S1	黒	17.0	6.5	1,000	2.6	20～27	10	200
納	2号	H-S2	灰	24.0	8.0	1,000	2.9	27～36	10	100
納	3号	H-S3	黄	33.0	9.5	1,000	3.2	36～48	10	100
納	4号	H-S4	青	44.0	9.5	1,000	3.2	48～62	10	100
納	5号	H-S5	赤	57.0	9.5	1,000	3.2	62～71	10	100
納	6号	H-S6	白	65.0	9.5	1,000	3.2	71～97	10	50