


組合せボルト 九州電力規格品



02A412025

■L形アームおよびR形アームの接合点に使用します。



●表面処理:溶融亜鉛めっき


ご注文品番	販売単位	梱包数	
		内	外(箱)
02A412025	50	50	250

角度ボルト 九州電力規格品



02A430103

■L形アームおよびR形アームとをT字形、L字形に組み合わせる場合、組み合わせ部分の補強のために使用します。

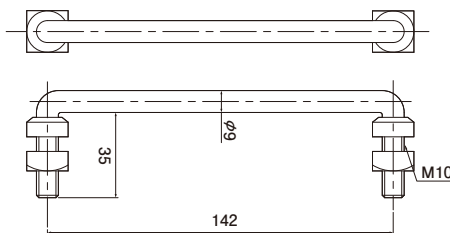

●表面処理:溶融亜鉛めっき


ご注文品番	製品重量(kg)	販売単位	梱包数	
			内	外(箱)
02A430103	0.14	50	50	200

リングボルト 九州電力規格品



02A430104

■L形アーム、R形アームおよびU形ストラップと組み合わせて引込線の引留に使用します。



●表面処理:溶融亜鉛めっき

ご注文品番	製品重量(kg)	販売単位	梱包数	
			内	外(箱)
02A430104	0.11	50	50	200