


電話柱共架金物(大・小) 九州電力規格品




■低圧引込線の地上高さを保持する目的で、電話柱の頂部に継柱し、引込線の間受点として使用します。


角管

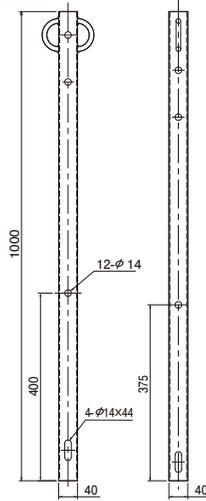

バンド小



バンド大



※角管1本に対してバンドは基本2個必要です。

●表面処理:溶融亜鉛めっき


種類	ご注文品番	適用径	販売単位	梱包数	
				内	外(束)
角管	01A404102	—	5	—	5
バンド小	01A404104	φ80~90mm	20	—	20
バンド大	01A404105	φ120~200mm	10	—	10

引込線用継柱金物 中部電力規格品




■NTT柱に低圧架空引込線を共架するために使用します。


継柱

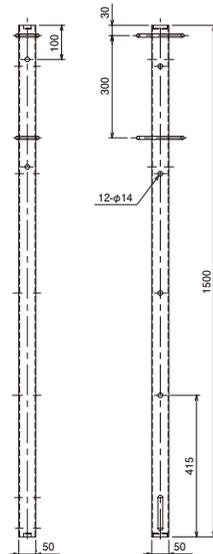

φ120-φ200用バンド



鋼管柱用バンド



●表面処理:溶融亜鉛めっき

種類	ご注文品番	適用径	製品重量 (kg)	販売単位	梱包数	
					内	外(束)
継柱	01A501105	—	5.00	3	—	3
φ120-φ200用バンド	01A501113	φ120~200mm	1.40	10	—	10
鋼管柱用バンド	01A501108	φ80~90mm	0.70	20	—	20