



PTR3


許容静荷重
98N(10kgf)

※分割時も同様の許容静荷重です。


複数のケーブルを分けて支持する事ができます。

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
 - 接着剤固定タイプですので、当社接着剤と合わせてご使用ください。
 - ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
- ※当社接着剤はP.111をご覧ください。


施工方法




1 接着剤を塗り、貼り付けます。



2 バインド線、ナイロンバンド等を通します。



3 ケーブルを結束、固定します。

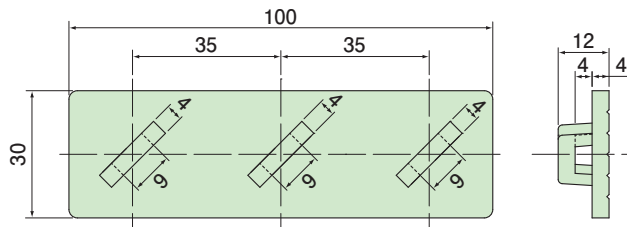

ご注意：○許容静荷重は使用条件により異なります。

- 記載の許容静荷重はコンクリート面の汚れを取り除き、当社接着剤(MJ接着剤)を使用したときの場合です。
- 取付間隔はP.373に従って施工してください。

●材質：硬質塩化ビニル

接着剤
参照ページ P.111

取付間隔
参照ページ P.373

ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
		内袋	外箱	
PTR3	50	50	500	40円