

# パイピタ19

二重天井部材

03



ピタシリーズ

ケーブル支持材

接着剤

二重天井部材

QCアンカー



PP19B  
芯線:φ0.6

PP19W  
芯線:φ0.6

許容静荷重  
49N(5kgf)



PP19V  
芯線:φ0.6

許容静荷重  
19.6N(2kgf)


PP19VL  
芯線:φ0.8

許容静荷重  
49N(5kgf)

## 脚立を使わずに天井面への取付けができます。

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
  - 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
  - 接着剤固定タイプですので、当社接着剤と合わせてご使用ください。
- ※当社接着剤はP.112をご覧ください。


### 施工方法

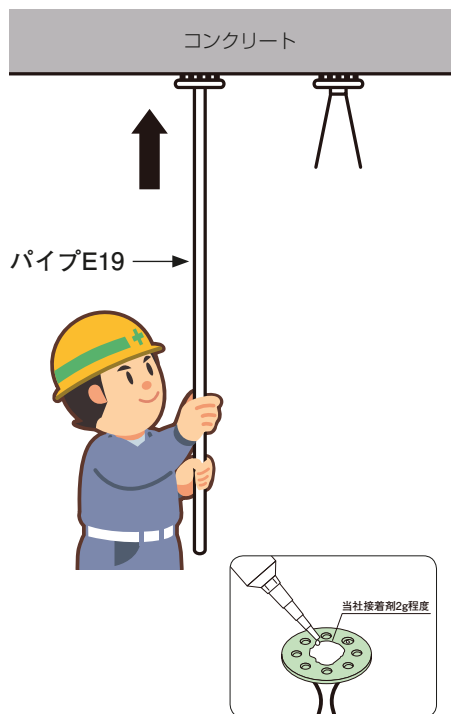


当社接着剤を2.0g程度付け接着面全体に広がるように天井面に押し付けます。  
(30~60分後 ケーブル吊下げ可)

- 又は
1. ホットメルト系接着剤 - 即吊下げ可
  2. 二液性エポキシ接着剤 - 30~60分後可

#### バインド付

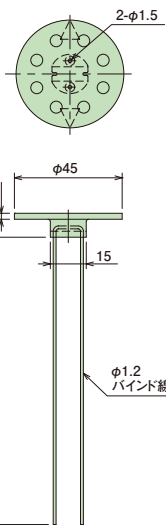

#### ビニタイ・ビニタイロング

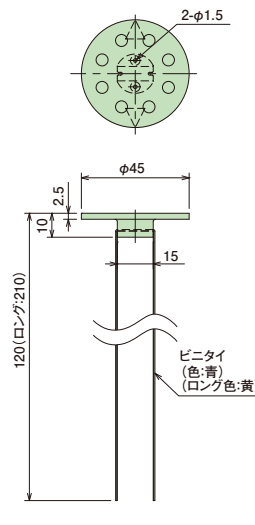

※φ1.5の穴は釘等を使用する時にご利用いただけます。

- ご注意: ○許容静荷重は使用条件により異なります。  
○記載の許容静荷重はコンクリート面の汚れを取り除き、当社接着剤を使用したときの場合です。  
○取付間隔はP.369に従って施工してください。

- 材質: 本体/硬質塩化ビニル
- 寸法: バインド/全長260mm、ビニタイ/全長220mm、ビニタイロング/全長420mm

接着剤 P.112  
参照ページ

取付間隔 P.369  
参照ページ

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内(袋)	外(箱)	
バインド黒	PP19B	20	20	200	38円
バインド白	PP19W	20	20	200	38円
バインド無	PP19	50	50	500	31円
ビニタイ	PP19V	20	20	200	38円
ビニタイロング	PP19VL	20	20	200	40円