

# NTハンガーM

二重天井部材

03



ピタシリーズ

ケーブル支持材

接着剤

二重天井部材

QCアンカー




NTM-R 許容静荷重 49N(5kgf)




NTM-Y 許容静荷重 49N(5kgf)



NTM-B 許容静荷重 49N(5kgf)

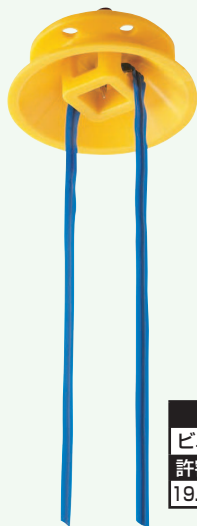

NTM-YV

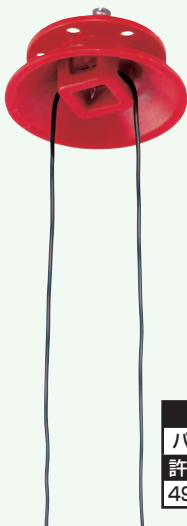

NTM-RB

種類  
ビニタイ付  
許容静荷重  
19.6N(2kgf)

種類  
バンド付  
許容静荷重  
49N(5kgf)




バンド付梱包時

## 便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。


- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。
- 矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。
- 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
- ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。
- ソフトなビニタイ付もあります。

### 施工方法


1 ハンマーで叩き、型枠に固定します。





2 コンクリート打設後、釘をペンチで斜めに引抜きます。



3 バインド線を引き出します。  
(バインド無タイプはバインド線、ナイロンバンド等を通します)



4 バインド線でケーブルを固定して完了!



ご注意：○許容静荷重は使用条件により異なります。  
○取付間隔はP.373に従って施工してください。

- 材質：ポリエチレン
- 付属品：釘N25（長さ25×胴部径φ1.7）
- 寸法：バンド／全長270mm、ビニタイ／全長220mm

取付間隔参照 P.373

種類	ご注文品番			販売単位	梱包数		標準価格
	レッド	イエロー	ブルー		内(袋)	外(箱)	
バンド付	NTM-RB	NTM-YB	NTM-BB	50	50	500	45円
バンド無	NTM-R	NTM-Y	NTM-B	50	50	500	38円
ビニタイ付	NTM-RV	NTM-YV	NTM-BV	50	50	500	45円