


04 ビニル電線管・付属品 INDEX

電気絶縁性と耐電圧性に優れ、漏電による電気事故を低減できます。耐食性・耐候性に優れた硬質ビニル電線管を使用、スムーズな配管工事と美しい仕上がりを実現します。

ビニル電線管・付属品

P.133~

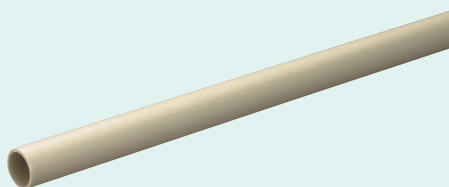

硬質ビニル電線管(ニチパイプ).....	133
ノーマルバンド.....	134
TSカップリング.....	135
TSカップリング 4C.....	136
2号コネクタ.....	137
伸縮カップリング.....	138
ターミナルキャップ.....	138
エントランスキャップ.....	139
ブッシング.....	140
ベルマウス.....	141
ゴム付ブッシング.....	141
ゴムブッシング.....	169
パイプ用梱包袋.....	169

カチコネ・露出用ボックス

P.145~P.158



カチコネ露出スイッチボックス.....	145
カチコネ露出スイッチボックス 2 個用.....	146
カチコネ露出スイッチボックス 3 個用.....	146
カチコネ丸ボックス.....	147
カチコネユニバーサル.....	148
カチコネ2号コネクタ.....	149
カチコネPFS用.....	149
露出用スイッチボックス1個用(浅形).....	150
露出用スイッチボックス1個用(深形).....	151
露出用スイッチボックス2個用.....	152
露出用スイッチボックス 防滴プレート用.....	152
露出用丸形ボックス(ワンタッチ式).....	153
露出用丸形ボックス(ねじ式).....	154
露出用長方形ボックス.....	155
露出用ユニバーサルボックス.....	155
APボックス.....	156
アウトレットボックスAタイププレート付 40B.....	157
露出用四角ボックス.....	158

サドル/プルボックス/接着剤

P.142~P.144、P.161~P.170



兼用サドル.....	142
片サドル.....	143
サドル・SV サドル.....	144
パイプスペーサー.....	144
プルボックススピード型.....	159
ブラバン.....	160
PBS用補助金具.....	160
プルボックス平蓋.....	161
プルボックス防水カバー.....	163
プルボックス防水平蓋.....	165
プルボックス用 SUS ねじ.....	167
樹脂ボックス用封印ビスセット.....	167
PB用プレート.....	168
塩ビ用接着剤.....	170
塩ビ用接着剤 HI 用.....	170

色見本



ホワイト
(7.3Y 9.4/0.7)



アイボリー
(6.7Y 7.8/1.6)



グレー
(1.9PB 5.0/0.5)



ダークブルー
(5.4PB 2.6/0.8)

※上記のマンセル値は当社TSカップリングのもので、
※商品の色は印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。あらかじめ御了承下さい。

⚠️ 安全にお使いいただくためのご注意

- 硬質ビニル電線管付属品シリーズに掲載の商品は、最高許容温度は70℃です。(常に高温の場所では70℃以下でも使用できない場合があります。) 最高許容温度を超える環境で使用すると変形したり強度が低下します。(夏場の車内温度は70℃以上になる場合があります。)
- 取付金具部が高温(70℃以上)になる白熱照明器具等の直付けはしないでください。
- 硬質ビニル電線管には、用途、使用条件等が決められた規格があります。他の用途に使用すると強度不足により破壊事故の原因になります。
- 廃材や残材は絶対に現場焼却しないで下さい。焼却すると有害な塩化水素ガスが発生し、危険です。
- 硬質ビニル電線管にアセトン・シンナー・クレオソート・殺虫剤・白あり駆除剤などの有機化合物を吹き付けたり、塗ったりしないでください。変形や強度が低下します。