

片サドル

高耐
候性



適合電線管
VE管14・PFS管14

KT14JHW



適合電線管
VE管16・PFS管16

KT16JHW



適合電線管
VE管22・PFS管22

KT22JHW



適合電線管
VE管28・PFS管28

KT28JHW



適合電線管
VE管36・PFS管36

KT36JHW



アイボリー グレー ホワイト

1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。

- VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
- 高耐候性の樹脂を使用しております。

VE16管取付

PFS16管取付





- VE管14～36・PFS管14～36に使用できます。

施工方法

- 1 サドル上部に七分目まで締めます。
- 2 サドルをつまみ、ねじ先端をひっかけます。
- 3 ねじを回していくと真っ直ぐになります。
- 4 そのまま所管位置にねじ込みます。

※ねじは強く締めすぎないでください。

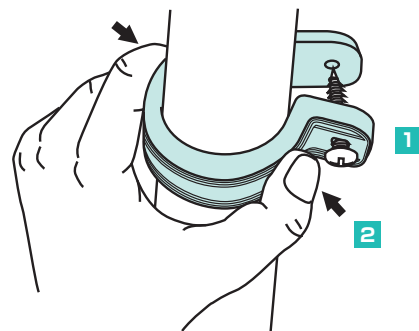

22サイズは、管径差が大きい
ため2穴になっています

種類	φD	L	W	φd
VE・PFS 14	19	38.3	17.7	4.0
VE・PFS 16	23	39.2	19.6	3.8
VE・PFS 22	29	53.9	20.0	3.8
VE・PFS 28	36	65	20.0	3.8
VE・PFS 36	44	75.5	24.6	4.0

単位(mm)

●材質：ポリエチレン

種類	ご注文品番			販売単位	梱包数		標準価格
	アイボリー	グレー	ホワイト		内(袋)	外(箱)	
VE・PFS 14	KT14JHW	KT14GHW	KT14WHW	20	20	200	40円
VE・PFS 16	KT16JHW	KT16GHW	KT16WHW	20	20	200	45円
VE・PFS 22	KT22JHW	KT22GHW	KT22WHW	20	20	200	70円
VE・PFS 28	KT28JHW	KT28GHW	KT28WHW	20	20	100	85円
VE・PFS 36	KT36JHW	KT36GHW	KT36WHW	20	20	60	110円