


ワンカー金具B

● ツーアンカーで取付板が2枚取付けられます。

施工方法


1 チャンネル材40×30×2t(1.6t)を、シャフト室壁間隔-20mmにまっすぐ切断し、底面(上部面)両端から15mmにφ6の穴を開ける。

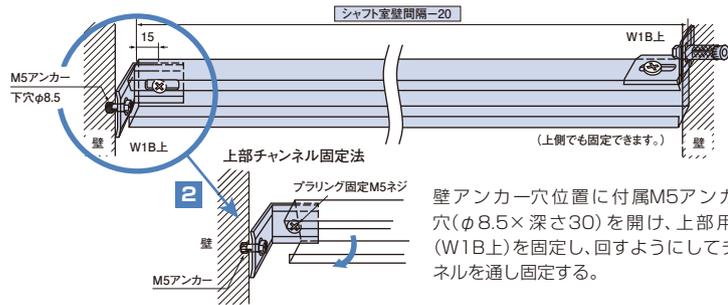

壁アンカー穴位置に付属M5アンカー用穴(φ8.5×深さ30)を開け、上部用金具(W1B上)を固定し、回すようにしてチャンネルを通し固定する。

3 取付板に4カ所回転金具を付け、上部チャンネルに取付ける。

4 下部チャンネルに下部用金具(W1B下)を差し込み、ビニルテープで仮留めし、回転金具で取付板下部に取付ける。

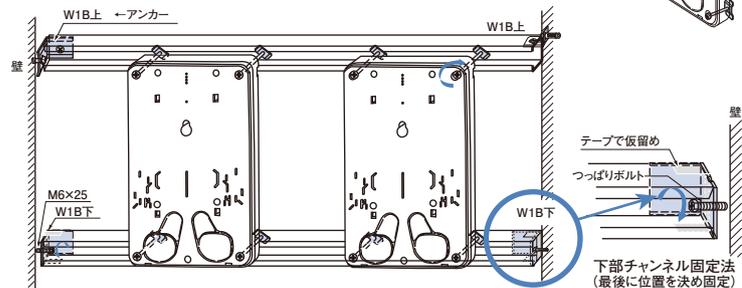

5 下部用金具のねじを回し、壁に固定する。




W1B

耐荷重
980N
(100kgf)




※下部金具は、1本ねじ(特殊先端加工)でコンクリートに食い込み、980N(100kgf)以上の荷重に耐えます。

チャンネル固定金具

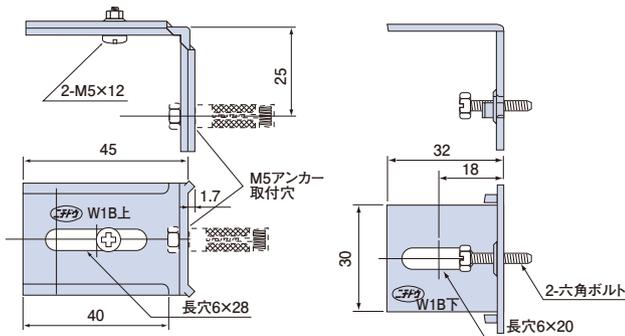

回転金具

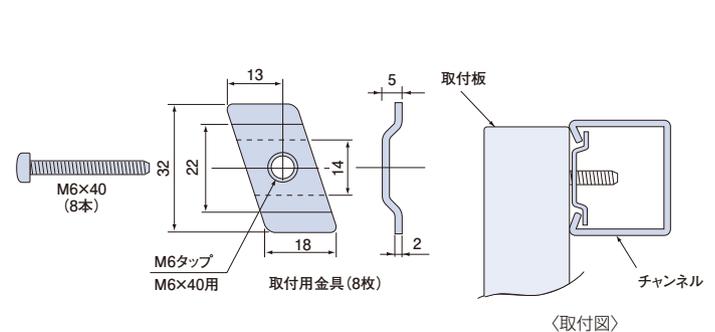

- 表面処理：電気めっき
- 付属品：アンカーM5(2組)、なべM6×40(8本)
六角ボルトM6×25(2本)、なべ(ポリリング付)M5×12(2本)、フランジナットM5(2個)

ご注文品番	梱包数		標準価格
	内(袋)	外(箱)	
W1B	1	5	2,900円

◎本カタログに記載の標準価格は税抜き価格になります。

2021-2022

www.nd-ele.co.jp 192

