


省施工に対応した親切設計です。
工事のスピードアップに貢献します。

- ベース部の固定は1点アンカー留めできる省施工設計です。
- 電線管の仮置きができ、ビス1点で取付けられる省施工です。
- 使用環境に合わせて3タイプの仕様からお選びいただけます。

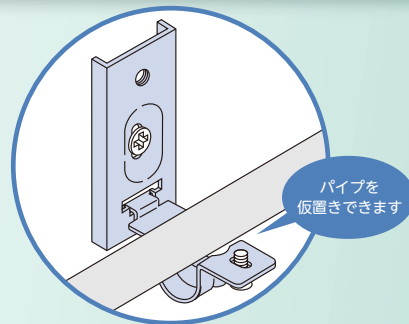

サドルエース

ステンレス仕様

適合表 参照ページ P.343

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格	
			内(箱)	外(箱)		
薄鋼用	19	SA-19S	20	20	200	595円
	25	SA-25S	15	15	150	630円
	31	SA-31S	10	10	100	825円
	39	SA-39S	10	10	100	975円
	51	SA-51S	10	—	10	1,320円
厚鋼用	16	SA-16S	20	20	200	675円
	22	SA-22S	15	15	150	835円
	28	SA-28S	10	10	100	885円
	36	SA-36S	10	10	100	1,065円
	42	SA-42S	10	—	10	1,305円
	54	SA-54S	10	—	10	1,660円
70	SA-70S	10	—	10	1,810円	
VE用	16	SA-V16S	20	20	200	675円

種類	L	W1	W2	φD	サドル部t1	ベース部t2	付属アンカー
薄鋼用	19	56	23	18	19.4	1.2	M5
	25	62	23	18	25.7	1.2	M5
	31	68	25	20	31.8	1.2	M5
	39	80	25	24	38.2	1.5	M5
	51	120	33	24	50.1	2.0	M6
厚鋼用	16	56	23	18	20.8	1.5	M5
	22	62	23	18	27.0	1.5	M5
	28	68	25	20	33.9	1.5	M5
	36	80	25	24	42.5	1.5	M5
	42	120	33	24	47.9	2.0	M6
	54	130	33	24	60.0	2.0	M6
70	150	33	24	75.8	2.0	M6	
VE用	16	56	23	18	22.0	1.5	M5

- 付属品：脱落防止なべ(SUS) M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS) M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS) M5×30、(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS) M6×50(42・51以上×1本) コンクリート下穴径：M5=φ8.5×30、M6=φ11×35

溶融亜鉛めっき仕様

適合表 参照ページ P.343

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格	
			内(箱)	外(箱)		
厚鋼用	16	SA-16Z	20	20	200	755円
	22	SA-22Z	15	15	150	850円
	28	SA-28Z	10	10	100	905円
	36	SA-36Z	10	10	100	1,110円

種類	L	W1	W2	φD	サドル部t1	ベース部t2	付属アンカー
厚鋼用	16	56	23	18	20.8	1.6	M5
	22	62	23	18	27.0	1.6	M5
	28	68	25	20	33.9	1.6	M5
	36	80	25	24	42.5	1.6	M5

- 付属品：脱落防止なべ(SUS) M4×6(1本) プラグボルト(SUS) M5×30(1本) コンクリート下穴径：M5=φ8.5×30

サドルエース用ベースアップ

種類
薄鋼用19-25
厚鋼用16-22



SA-BSJ

種類
薄鋼用31-39
厚鋼用28-36



SA-BLJ




アイボリー グレー

- サドルエースを、底上げするための台です。
- 重ね置きができ、高さの調整ができます。

施工方法

- 1 アンカー用の下穴を開けます。(φ8.5深さ30)
- 2 ベース、ベースアップ、アンカープラグをセットし、下穴へ入れ、ねじで固定します。
- 3 パイプをセットし、サドルをねじで留めます。
- 4 施工完了です。

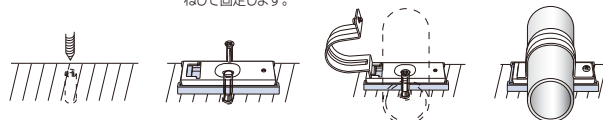

- 材質：硬質塩化ビニル ●付属品：皿(SUS) M5×40(1本)

種類	ご注文品番		販売単位	梱包数		標準価格	
	薄鋼用	厚鋼用		内(袋)	外(箱)		
19・25	16・22	アイボリー SA-BSJ	グレー SA-BSG	20	20	200	77円
31・39	28・36	アイボリー SA-BLJ	グレー SA-BLG	20	20	200	99円

