

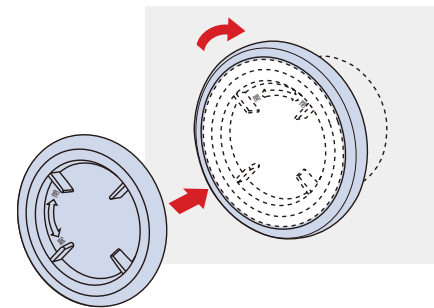


クーラーキャップ[クイックタイプ]

- 蓋を90度回すと開閉できます。
- 空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。

開閉方法

- 1 クーラーキャップの蓋を90度回転させて、蓋を開けます。
- 2 蓋を差し込み、クーラーキャップの蓋を90度回転させて蓋を閉じます。

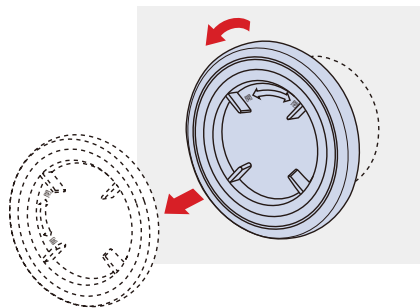

種類	φD	φD1	L	適用管	(内径×外径)
φ50用	80	49	45	SU50	(50×54)
φ75用	104	73	45	SU75	(75×80)
φ100用	130	98	45	SU100-VP100	(100×106)-(100×114)

単位(mm)

●材質：ASA

種類	ご注文品番	色	梱包数		標準価格
			内(袋)	外(箱)	
φ50用	ACL50BW	ホワイト	1	100	315円
	ACL50BFW	オフホワイト			
	ACL50BJ	アイボリー			
	ACL50BDJ	ダークアイボリー			
	ACL50BMA	マロン			
	ACL50BLB	ライトブラウン			
	ACL50BBR	ブラウン			
	ACL50BLG	ライトグレー			
	ACL50BG	グレー			
φ75用	ACL75BW	ホワイト	1	100	825円
	ACL75BFW	オフホワイト			
	ACL75BJ	アイボリー			
	ACL75BDJ	ダークアイボリー			
	ACL75BMA	マロン			
	ACL75BLB	ライトブラウン			
	ACL75BBR	ブラウン			
	ACL75BLG	ライトグレー			
	ACL75BG	グレー			
φ100用	ACL100BW	ホワイト	1	100	945円
	ACL100BFW	オフホワイト			
	ACL100BJ	アイボリー			
	ACL100BDJ	ダークアイボリー			
	ACL100BMA	マロン			
	ACL100BLB	ライトブラウン			
	ACL100BBR	ブラウン			
	ACL100BLG	ライトグレー			
	ACL100BG	グレー			
	ACL100BDG	ダークグレー			

ACL50BFW

種類
φ50用



ACL75BFW

種類
φ75用



ACL100BFW

種類
φ100用



電力計取付板

電力計取付板
付属品

配線配管資材

端子箱
電極箱

サドル

防火区画貫通材

標準類