

アース棒用先端ソケット



アース棒の先端部分を補強するためのソケットです。

- 固い土壌や少々の岩盤に当たっても打ち込みできます。
- 切断したアース棒に取付けると再利用可能になります。

施工方法

1 アース棒を差し込みます。
テーバーがついていますので簡単には外れません。
※1度打込機で打ち込むと取外しができません。

2 アース棒を打ち込みます。
固い土壌でも打ち込み可能です。

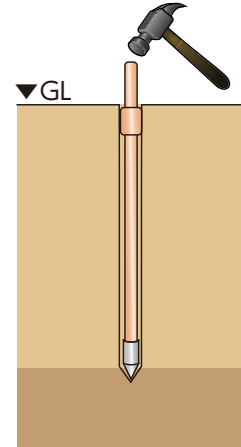

B10MSK

種類

φ10用




B14MSK

種類



φ14用

● 切断したアース棒を差し込めば、再利用できます。



φ10用

φ14用

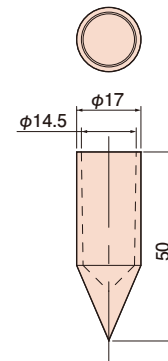

新商品

種類	ご注文品番	梱包数	
		内	外(箱)
φ10用	新 B10MSK	—	200
φ14用	新 B14MSK	—	200

アース棒

06



アース棒

接地抵抗低減剤

導電性コンクリート
接地電極

接地極標示板

水切スリーブ

レベルマーク