

# アース棒用先端ソケット

## アース棒の先端部分を補強するためのソケットです。

- 固い土壌や少々の岩盤に当たっても打ち込みできます。
- 切断したアース棒に取付けると再利用可能になります。

### 施工方法

**1** アース棒を差し込みます。  
テーパーがついていますので簡単には外れません。  
※1度打込機で打ち込むと取外しができません。

**2** アース棒を打ち込みます。  
固い土壌でも打ち込み可能です。


B10MSK



種類

φ10用


B14MSK




種類

φ14用


● 切断したアース棒を差し込めば、再利用できます。



φ10用



φ14用

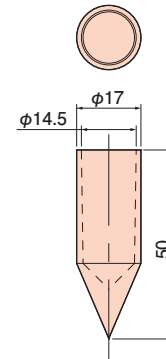

新商品

種類	ご注文品番	梱包数	
		内	外(箱)
φ10用	新 B10MSK	—	200
φ14用	新 B14MSK	—	200

アース棒

06



アース棒

接地抵抗低減剤

導電性コンクリート  
接地電極

接地極標示板

水切スリーブ

レベルマーク