

増加するケーブル類をすっきり集約できる配線保護カバーです。

- 樹脂製なので、電線の絶縁が確保され、安全です。
- フタの取付け、取外しはワンタッチででき、保守点検が迅速に行えます。
- 長さは2mになります。

特長

ラクラク施工



カバーとベースははめ込み式で着脱が簡単な上、保守点検が楽に行えます。切断などの加工も簡単です。

汚れ・キズのつきにくい個装



40型～100型はフィルムにより個装されていますので、使用時まで汚れ、キズを防止できます。

DN64W




ニチダクト

07


施工方法

ニチダクト固定方法


- ベースをビスで固定します。
- ダクトの上からサドルで固定します。

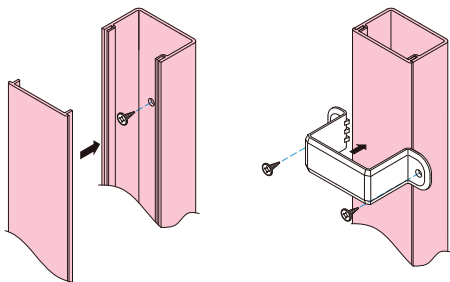

40型～200型



250型～300C型




定尺：2000mm

| 種類 | W | H | t |
|-------|-----|-----|-----|
| 40型 | 40 | 30 | 1.5 |
| 60型 | 60 | 40 | 2.5 |
| 80型 | 80 | 60 | 2.8 |
| 100型 | 100 | 80 | 3.0 |
| 150型 | 150 | 100 | 4.0 |
| 200型 | 200 | 100 | 4.0 |
| 250型 | 250 | 100 | 4.0 |
| 300A型 | 300 | 100 | 4.0 |
| 300B型 | 300 | 150 | 4.0 |
| 300C型 | 300 | 200 | 4.0 |

単位 (mm)

ニチダクト同士の接続方法

- ダクトを突当てて接続し、継ぎ目にサドルやジョイントカバーを取付けます。



●材質：硬質塩化ビニル

| 種類 | ご注文品番 | | 梱包数 | | 標準価格 |
|-------|---------|----------|------|------|---------|
| | ホワイト | ミルキーホワイト | 内(袋) | 外(箱) | |
| 40型 | DN43W | DN43M | 1 | 10 | 1,380円 |
| 60型 | DN64W | DN64M | 1 | 10 | 2,450円 |
| 80型 | DN86W | DN86M | 1 | 5 | 4,450円 |
| 100型 | DN108W | DN108M | 1 | 2 | 7,150円 |
| 150型 | DN1510W | DN1510M | — | 1 | 12,000円 |
| 200型 | DN2010W | DN2010M | — | 1 | 13,900円 |
| 250型 | DN2510W | DN2510M | — | 1 | 16,700円 |
| 300A型 | DN3010W | DN3010M | — | 1 | 18,700円 |
| 300B型 | DN3015W | DN3015M | — | 1 | 21,500円 |
| 300C型 | DN3020W | DN3020M | — | 1 | 23,500円 |