




- スリット加工を施しているので、仮設工事等の電線・ケーブル保護管として利用できます。
- 管は簡単に開け、取り扱いやすいです。

※カットはできません。 ※運賃がかかる場合がございます。ご確認ください。

呼径 (φ)	近似外径 約(mm)	近似内径 約(mm)	全長 (mm)
50	65	50	4,000
65	84	65	4,000
80	102	80	4,000
100	130	100	4,000
125	161	125	4,000
150	189	150	4,000

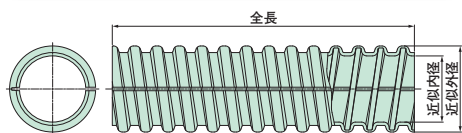

種類	ご注文品番
50	TPSL-50
65	TPSL-65
80	TPSL-80
100	TPSL-100
125	TPSL-125
150	TPSL-150

TPSL

F 001付属品

大口径タイロックジョイント

タイガースポリマー(株)製




TLJ-125-F (受け口)

TLJ-125-M (挿入口)


- 接続はワンタッチで行えます。
- テープ留めや工具不要です。
- 外径がフラットになり、断面積がコンパクトです。
- 水膨張性不織布による優れた止水性があります。
- 強固な引き抜け耐圧強度です。

取付方法 新設工事等にて



1 継手の「挿入口」及び「受け口」をそれぞれタイレックスの端部に突き当たるまでねじ込みます。

取付方法 改修(両側が固定されている場合) 工事にて




2 継手の「受け口」に「挿入口」を差し込んで、「カチッ!」と音がし、「挿入口」の先端が「受け口」の奥まで入れば接続完了です。
※周囲環境により聞こえにくい場合があります。

種類	カット寸法(mm)	山数
125	100	2.5
150	115	2.5

種類	ご注文品番	呼径 (φ)	外径 φD(mm)	全長 (mm)	全長接続時 L(mm)
125	TLJ-125-F	125(受け口)	171	213	330
	TLJ-125-M	125(挿入口)	171	220	
	TLJ-125	125	—	—	
150	TLJ-150-F	150(受け口)	199	235	365
	TLJ-150-M	150(挿入口)	199	240	
	TLJ-150	150	—	—	

※TLJ-125、TLJ-150は受け口と挿入口のセット品です。



タイレックス

08