




FEPJ-30

外径	56mm
組み合わせ長さ	115mm


- 接続はワンタッチ
- テープ止めや工具不要
- 大口径でも接続簡単
- 外径がフラットになり、断面積がコンパクト
- 水膨張性不織布による優れた止水性
- 強固な引抜強度・耐圧強度

高い吸水性と保水性を持つ水膨張性不織布は、一度吸収した水分により、優れた止水性を有し、水の浸入をシャットアウトします。

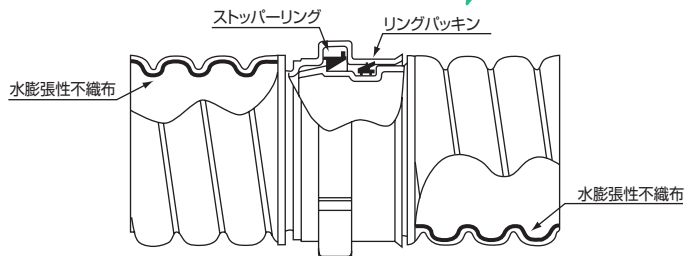


## 取付方法 新設工事等にて

- 1 継手の「挿入口」及び「受け口」をそれぞれタイレックスの端部に突き当たるまでねじ込む。
- 2 継手の「受け口」に「挿入口」を差し込んで、「カチッ」と音がすれば接続完了です。  
※周囲環境によって聞こえにくい場合があります。

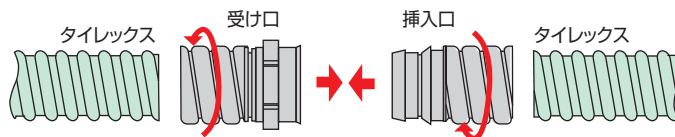


## 取付方法 改修(両側が固定されている場合)工事等にて

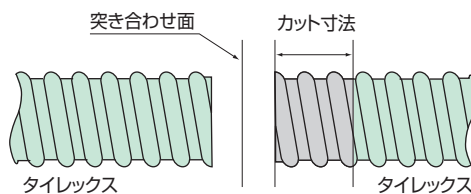

種類	カット寸法(mm)	山数
30	40	4
40	45	3
50	50	3
65	60	3
80	80	3
100	90	3

## 取り扱いにあたってのご注意

- 接続後、ロック部は「取外し不可」です。ご注意願います。
- 水膨張性不織布は海水には十分な効果が発揮出来ません。直接浸水する恐れが有る場合には、ご使用をお止め願います。
- 品質保持の為、使用直前まで梱包袋から取り出ささないでください。
- 梱包袋内に結露が起らないように保管してください。

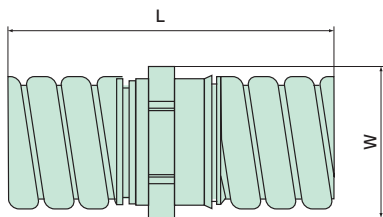

種類	W	L
30	56	115
40	68	137
50	80	158
65	99	168
80	120	211
100	147	266

単位(mm)

メーカー品番は種類の前にTLJが付きます(例 TLJ-30)。

種類	ご注文品番
30	FEPJ-30
40	FEPJ-40
50	FEPJ-50
65	FEPJ-65
80	FEPJ-80
100	FEPJ-100