

## S形アース棒




SF300

工法  
単独工法用  
長さ  
300mm

- S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。
- 地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
- 軽量で作業性に優れています。

幅30mmの鋼板をS字  
形に曲げています

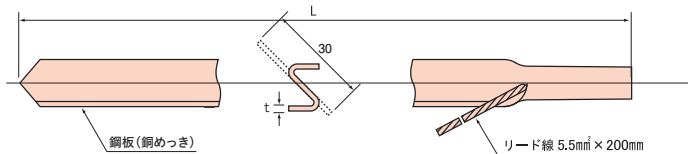

● 表面処理：銅めっき

工法	ご注文品番	L	t	リード線サイズ	製品質量 (g)	梱包数	
						内(袋)	外(箱)
単独	SF300	300	1.2	5.5mm <sup>2</sup> ×200mm	94	10	200
単独	SF600	600	1.2	5.5mm <sup>2</sup> ×200mm	178	10	100
単独	SF900	900	1.6	5.5mm <sup>2</sup> ×200mm	340	10	50
単独	SF1200	1200	1.6	5.5mm <sup>2</sup> ×200mm	451	10	20
単独	SF1500	1500	1.6	5.5mm <sup>2</sup> ×200mm	557	10	20

## メッキアース棒



M09S

工法  
単独工法用  
長さ  
900mm




M10


種類  
φ10用

- 地中への打ち込みに十分な強度を備えています。


単独工法用

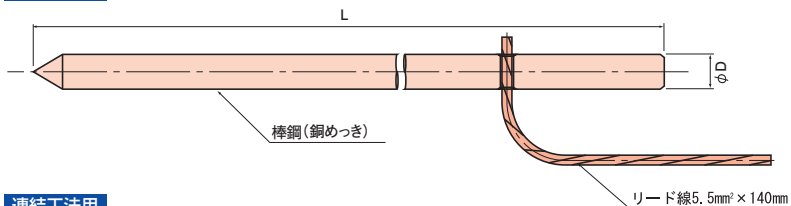

連結工法用

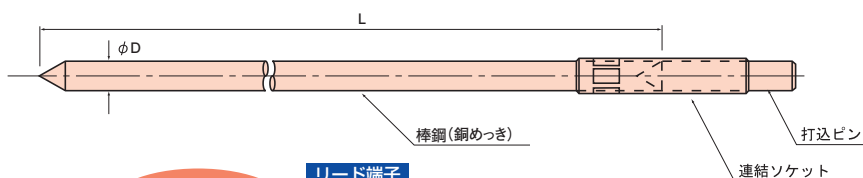

銅めっきを施した  
アース棒です

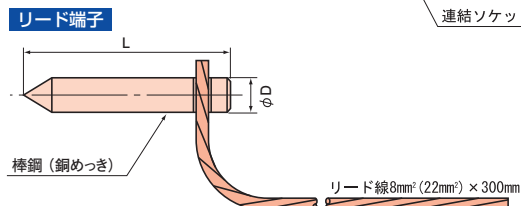

メッキアース棒 ご注意：メッキアース棒(連結工法用)には下記リード端子をご使用ください。

工法	ご注文品番	φD	L	リード線サイズ	販売 単位	製品質量 (g)	梱包数	
							内	外(箱)
単独	M09S	10	900	5.5mm <sup>2</sup> ×140mm	25	500	—	25
連結	M1015J	10	1500	—	1	1,000	1	20
連結	M1415J	14	1500	—	1	2,000	1	10

リード端子 ※メッキアース棒用のリード端子は丸形アース棒にはご使用できません。

種類	ご注文品番	φD	L	リード線サイズ	製品質量 (g)	梱包数	
						内(袋)	外(箱)
φ10用	M10	10	60	8mm <sup>2</sup> ×300mm	56	10	50
φ14用	M14	14	75	22mm <sup>2</sup> ×300mm	145	10	50

アース棒

接地抵抗低減剤

導電性コンクリート  
接地電極

接地電極標示板

水切スリーブ

レベルマーク

アース棒

08

