

S形アース棒




SF300

工法
単独工法用
長さ
300mm

- S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。
- 地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
- 軽量で作業性に優れています。

幅30mmの鋼板をS字形に曲げています

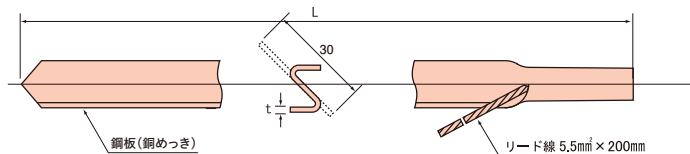

●表面処理：銅めっき

工法	ご注文品番	L	t	リード線サイズ	製品質量 (g)	梱包数	
						内(袋)	外(箱)
単独	SF300	300	1.2	5.5mmφ × 200mm	94	10	200
単独	SF600	600	1.2	5.5mmφ × 200mm	178	10	100
単独	SF900	900	1.6	5.5mmφ × 200mm	340	10	50
単独	SF1200	1200	1.6	5.5mmφ × 200mm	451	10	20
単独	SF1500	1500	1.6	5.5mmφ × 200mm	557	10	20

メッキアース棒



M09S

工法
単独工法用
長さ
900mm




M10


種類
φ10用

- 地中への打ち込みに十分な強度を備えています。

単独工法用

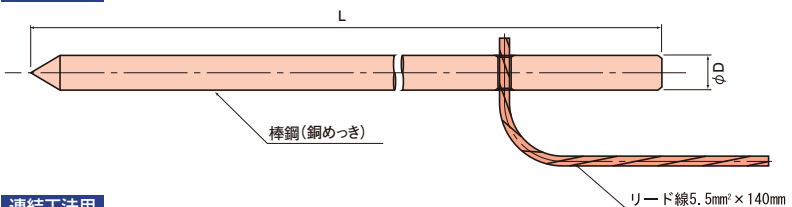


連結工法用

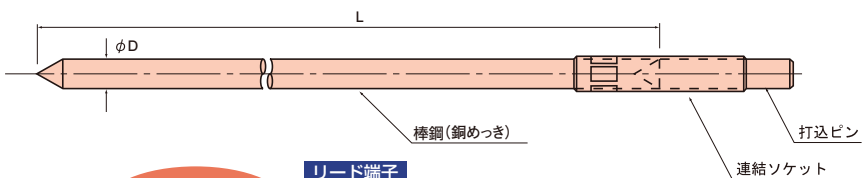

銅めっきを施したアース棒です



リード端子

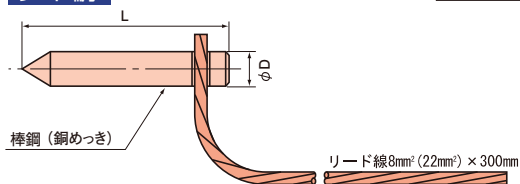

メッキアース棒 ご注意：メッキアース棒(連結工法用)には下記リード端子をご使用ください。

工法	ご注文品番	φD	L	リード線サイズ	販売単位	製品質量 (g)	梱包数	
							内	外(箱)
単独	M09S	10	900	5.5mmφ × 140mm	25	500	—	25
連結	M1015J	10	1500	—	1	1,000	1	20
連結	M1415J	14	1500	—	1	2,000	1	10

リード端子 ※メッキアース棒用のリード端子は丸形アース棒にはご使用できません。

種類	ご注文品番	φD	L	リード線サイズ	製品質量 (g)	梱包数	
						内(袋)	外(箱)
φ10用	M10	10	60	8mmφ × 300mm	56	10	50
φ14用	M14	14	75	22mmφ × 300mm	145	10	50

