

取付方法

③粘着ゴムテープ





④ビニルテープ



⑤シーリングテープ




①難燃異種管継手



- ① 難燃異種管継手
- ② ゴム部品
- ③ 粘着ゴムテープ
- ④ ビニルテープ
- ⑤ シーリングテープ
- ⑥ ステンレスバンド
- ⑦ 難燃タイレックス

- 1 難燃異種管継手①に、ゴム部品②を止まるまで強くねじ込みます。
- 2 難燃異種管継手①とゴム部品②の合わせ目に、粘着ゴムテープ③を強く巻き付け、水漏れを防止し、その上からビニルテープ④で粘着ゴムテープ③を押さえ巻きします。
- 3 難燃異種管継手①をタイレックスにねじ込みます。
- 4 難燃異種管継手①のタイレックス側にシーリングテープ⑤を巻き付け、よく密着させた後、その上から粘着ゴムテープ③を強く巻き付け、水漏れを防止し、さらにその上からビニルテープ④で粘着ゴムテープ③を押さえ巻きします。
- 5 難燃異種管継手①を異種管にはめ込み、ステンレスバンドを締め付け固定します。



種類	ご注文品番
125	N125-T1
150	N150-T1

メーカー品番はご注文品番の前に NTKが付きます(例 NTK-125-T1)。

種類	φD	L
125	184	335
150	210	286

単位(mm)

難燃ベルマウス(ハンドホールの壁面仕上)

取付方法

NFEPB-50



直径	77mm
長さ	60mm

NFEPB-125




直径	180mm
長さ	143mm

NFEPB-200



直径	272mm
長さ	185mm

- 1 ハンドホールや構造物に難燃タイレックスの径に合わせた孔を開けてください。
- 2 孔に難燃タイレックスを通し、ハンドホールの内側壁面に合わせてエポキシパテ等を充填してください。
- 3 難燃ベルマウスを難燃タイレックスに取付け、ツバ裏にもエポキシパテ等で充填し、仕上げてください。

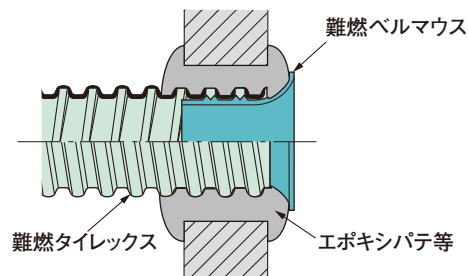


メーカー品番は種類の前にNTMが付きます(例 NTM-30)。

種類	ご注文品番
30	NFEPB-30
40	NFEPB-40
50	NFEPB-50
65	NFEPB-65
80	NFEPB-80
100	NFEPB-100
125	NFEPB-125
150	NFEPB-150
200	NFEPB-200

種類	φD	L
30	50	40
40	65	50
50	77	60
65	95	73
80	113	87
100	145	104
125	180	143
150	206	171
200	272	185

単位(mm)

30~100,200



125,150

