




- 直管状態で曲げ癖がない為、施行時に管が蛇行しにくく、ハンドホール等への接続が容易です。
- 水膨張不織布を使用しており、止水性を確保しています。
- 接続はワンタッチで工具・テープ止めは不要です。

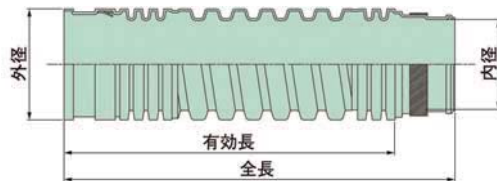

呼径 (φ)	内径 約(mm)	外径 約(mm)	ピッチ (mm)	全長(有効長) (mm)
100	100	130	34	4,400(4,300)
125	125	161	40	4,400(4,300)
150	150	189	47	4,400(4,300)


取り扱いにあたってのご注意

- 結露しないように保管し、使用直前まで開封しないようにしてください。
- 接続後、継手部分(凹部分と凸部分の接続部)は「取り外し不可」です。ご注意願います。

種類	ご注文品番
100	NFEP-100ST
125	NFEP-125ST
150	NFEP-150ST



- スリット加工を施しているため、仮設工事等の電線・ケーブル保護管として利用できます。
- 管は簡単に開け、取り扱いやすいです。

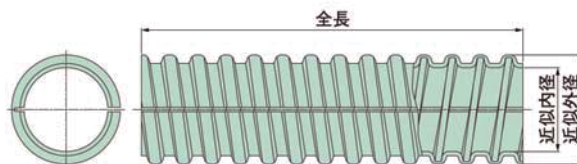

呼径 (φ)	近似外径 約(mm)	近似内径 約(mm)	全長 (mm)
50	65	50	4,000
65	84	65	4,000
80	102	80	4,000
100	130	100	4,000
125	161	125	4,000
150	189	150	4,000

種類	ご注文品番
50	NTPSL-50
65	NTPSL-65
80	NTPSL-80
100	NTPSL-100
125	NTPSL-125
150	NTPSL-150

FEF

FEF付属品

タイレックス

10

