


組合せボルト 九州電力規格品



02A412025

サイズ
M10×25mm


●L形アームおよびR形アームの接合点に使用します。

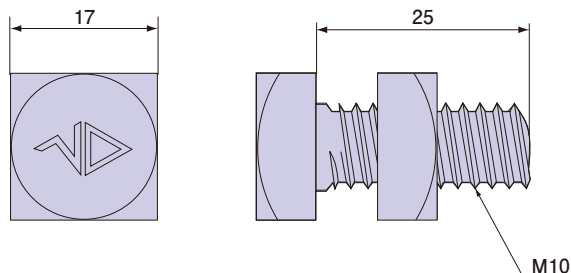

●表面処理：溶融亜鉛めっき

ご注文品番	販売単位	梱包数	
		内(箱)	外(箱)
02A412025	50	50	250


角度ボルト 九州電力規格品

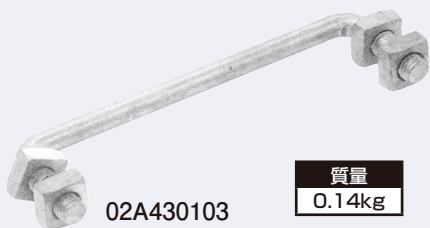

02A430103

質量
0.14kg

●L形アームおよびR形アームとをT字形、L字形に組み合わせる場合、組み合わせ部分の補強のために使用します。

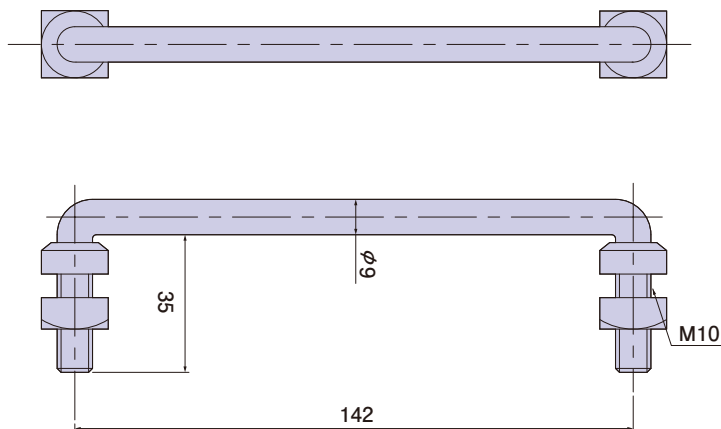

●表面処理：溶融亜鉛めっき

ご注文品番	販売単位	梱包数	
		内(箱)	外(箱)
02A430103	50	50	200

製品質量
0.14
単位(kg)

架線金物

高圧一括受電

関西電力規格
同等品

四国電力規格品

九州電力規格品

中部電力規格品

東京電力規格品

架線金物

10