



- 風圧荷重を受けにくく、細い電線に負担をかけにくい構造です。
- 軟質樹脂製なので、曲がっている電線にも取付けできます。
- 本体は容易に切断できるので、長さ調節が可能です。

取付方法

1 電線などの取付けたい箇所へ
本体下部から通します。

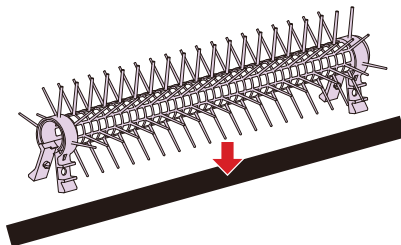



2 アタッチメントを閉じれば、
取付けできます。

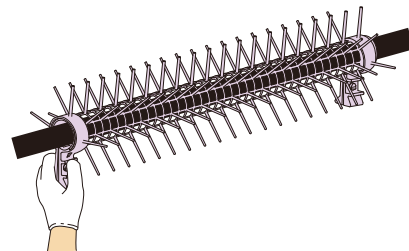


長さ調節について

本体はニッパー、ペンチなどで簡単に
切ることができるので取付け箇所に
合わせた長さ調節が可能です。

アタッチメントは取外しでき、適度に針部を切り落とした
本体に再度セットできます。またアタッチメントを外して
バインド線などで固定することもできます。

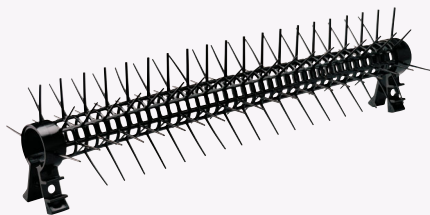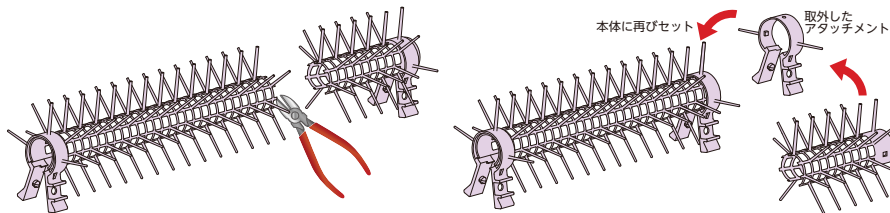

TSB

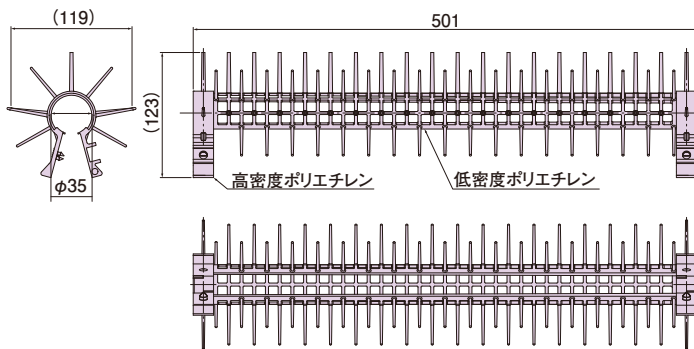

- 材質：本体／低密度ポリエチレン
アタッチメント／高密度ポリエチレン
- 適用径：φ4mm～φ21mm

ご注文品番	販売単位	梱包数	
		内	外(箱)
TSB	10	—	10

テラスタイプ

振りタイプ

針山タイプ

その他

鳥害防止材料

11