

## 支線ガード 九州電力規格品



32GAD0Q

サイズ  
長さ1960mm

- 電柱の支線に取付けて支線の所在を表示し、支線の保護と支線による公衆災害を防止するために使用します。



細いワイヤを目立たせ、  
つまずきなどを未然に  
防ぎます



危険標識及び耐候効果のため、表面は黄色、  
内面は黒色の二重層構造となっています。

施工例



ご注文品番	販売単位	梱包数	
		内	外(箱)
32GAD0Q	10	—	10


## 銅管スリーブ 九州電力規格品



11B001063

適用電線の太さ  
2.6,3.2mm—  
2.6,3.2mm

- 低圧架空引込線において張力のかからない電線を直線接続するために使用します。

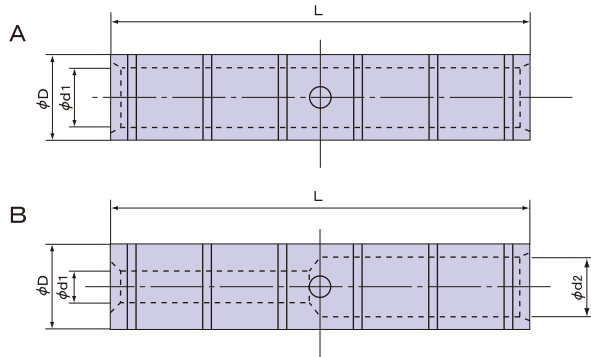

種類	φD(mm)	φd1(mm)	φd2(mm)	L(mm)	適用電線の太さ	断面形状	圧縮工具	適用ダイス	圧縮回数
2	5.5	2.2		38.0	2mm-2mm	A	MY108またはK-28型	2.6-3.2	4
2-2.6-3.2	5.5	2.2	3.4	38.0	2mm-2.6,3.2mm	B	MY108またはK-28型	2.6-3.2	4
2.6-3.2	5.5	3.4		38.0	2.6,3.2mm-2.6,3.2mm	A	MY108またはK-28型	2.6-3.2	4
4-14	8.0	5.2		50.0	4mm,1.4mm <sup>2</sup> -4mm,1.4mm <sup>2</sup>	A	MY108またはK-28型	4.0	4
5-22	9.6	6.5		50.0	5mm,2.2mm <sup>2</sup> -5mm,2.2mm <sup>2</sup>	A	MY108またはK-28型	5.0	4

単位(mm)

- 材質：C1020
- 表面処理：すずめっき

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数	
			内(箱)	外(箱)
2	11B001061	100	100	4000
2-2.6-3.2	11B001062	100	100	4000
2.6-3.2	11B001063	100	100	4000
4-14	11B001064	50	50	2000
5-22	11B001065	50	50	2000