

ニチドウ

ウレタンステッフル


〈目動ニュース〉

防露壁面部材

8号


No. 日動電工

新発売

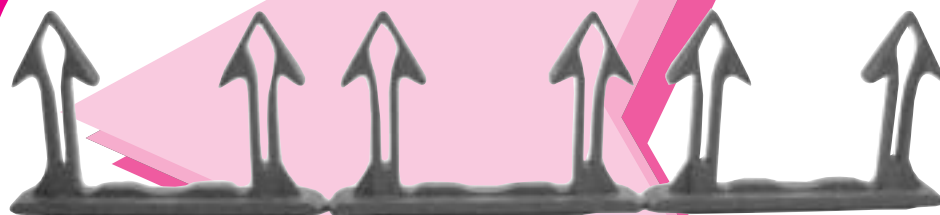


(3連/本)

折り取って使用して下さい。

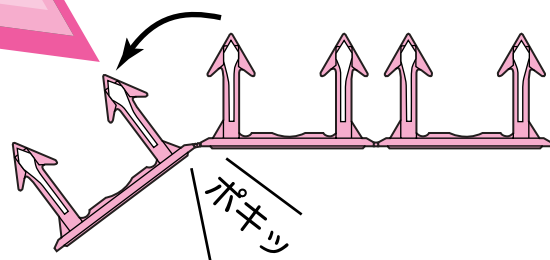


特 徴

吹付発泡ウレタン等の断熱材に刺して、ケースル、バインド線を留める樹脂ステッフル。
施工方法

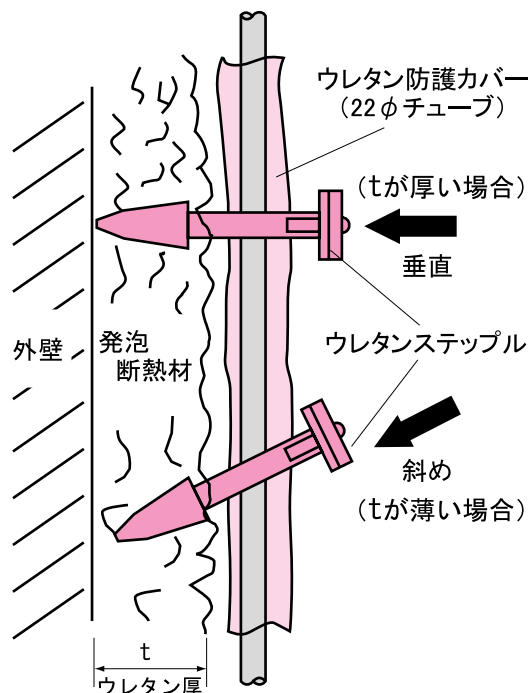

ウレタンステッフル & ウレタン防護カバー
(品番 UBK22)

でコストダウン
施工が、できます。!!

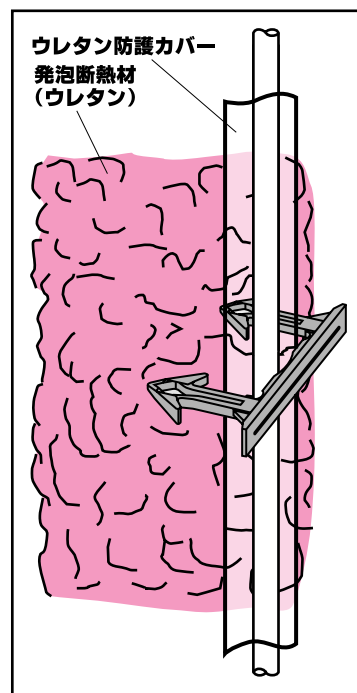

(注) ウレタン防護カバーは1mごとにカットして、約10cm間隔をあけて取付けます。
(カバー間のFケーブルはウレタン面に触れないよう曲げます。)
1mカットのカバーをステッフルで留めると、入線作業がしやすく、熱もこもりにくくなります。

商品コード	ご注文品番	品 名	カラー	梱包数		標準価格
				内	外	
25US	U S	ウレタンステッフル	グレー	20本 袋	100	


日動電工株式会社

本 社 530-0044 大阪市北区東天満 2-3-21 TEL06 (6358) 2201(代) FAX06 (6351) 5757
第一営業部 143-0025 東京都大田区南馬込 1-15-1 TEL03 (3777) 5444(代) FAX03 (3777) 5474
九州支店 813-0034 福岡市東区多の津 2-5-5 TEL092 (611) 6166(代) FAX092 (622) 7511

名古屋営業所 464-0012 名古屋市千種区猪高町猪子石字猪々道 14 4-1 TEL052 (722) 3391(代) FAX052 (722) 3419
南九州出張所 892-0846 鹿児島市加治屋町 18-8 TEL099 (226) 2683(代) FAX099 (225) 5007
工 場 大阪第1工場・第2工場・第3工場・九州工場 技術開発センター大阪市北区同心 1-5-24

チャンネル片サドル


チャンネル
片サドルSAK

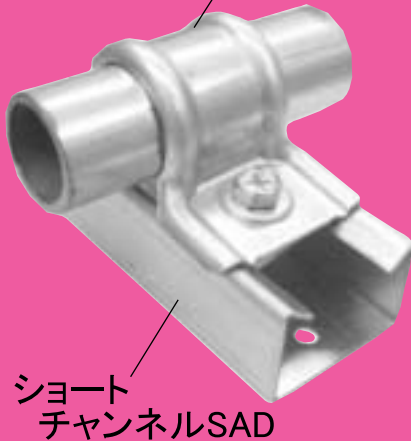

ショート
チャンネルSAD


安全第一で、意外とスマート

先端の突起がなく
安全でスマート

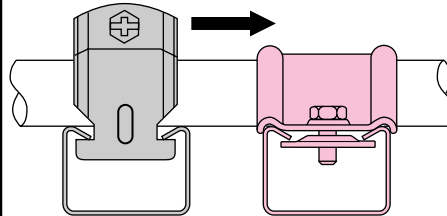


施工が早くて意外と強い

バネ効果で
手締めでもこの強さ

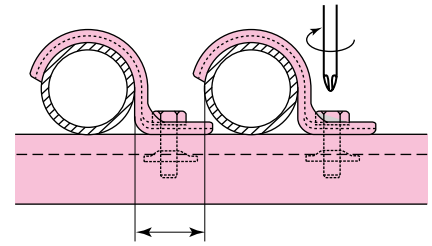


最小取付巾20

取付方法




ねじを穴に通し、回転コマ
(盛り上がった方が上)の
下面までねじ込む。



パイプの上にかぶせて
ねじを回す、(回転コマが
回っているか確認してくだ
さい。)ドライバーで十分な強度
が出ます。
(ラチェットレンチ使用時は、
締めすぎに注意。)


許容荷重

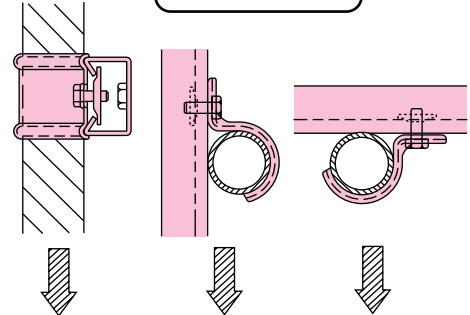


	パイプすべり N(kgf)	開口方向 N(kgf)	天井下向き N(kgf)
SAK-1916	117.6 (12)	196 (20)	490 (50)
SAK-2225	196 (20)	196 (20)	686 (70)
SAK-3128	196 (20)	196 (20)	686 (70)
SAK-39	196 (20)	294 (30)	784 (80)
SAK-36	196 (20)	294 (30)	784 (80)

手締めドライバー締付、トルク 2.94N・m
[30kgf・cm]


ショートチャンネル

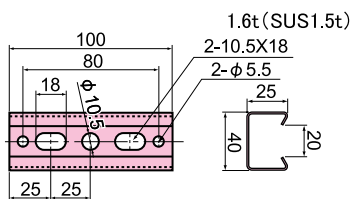

SAD-100

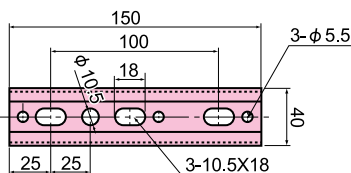

SAD-150

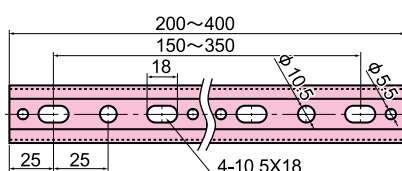

SAD-200~400

チャンネル片サドル	商品コード	ご注文品番	適応電線管・適 応 径	仕 様	梱包数		標準価格
					内	外	
	60SAK1916	SAK-1916	E19, G16, VE16	φ19 ~ φ22	めっき鋼板	20	200
	60SAK2522	SAK-2522	E25, G22, VE22	φ25 ~ φ27	めっき鋼板	20	200
	60SAK3128	SAK-3128	E31, G28, VE28	φ31 ~ φ34	めっき鋼板	10	100
	60SAK39	SAK-39	E39,	φ37 ~ φ39	めっき鋼板	10	100
	60SAK36	SAK-36	G36, VE36	φ40 ~ φ43	めっき鋼板	10	100
	60SAKZ1916	SAK-1916Z	E19, G16, VE16	φ19 ~ φ22	溶融亜鉛めっき	20	200
	60SAKZ2522	SAK-2522Z	E25, G22, VE22	φ25 ~ φ27	溶融亜鉛めっき	20	200
	60SAKZ3128	SAK-3128Z	E31, G28, VE28	φ31 ~ φ34	溶融亜鉛めっき	10	100
	60SAKZ39	SAK-39Z	E39,	φ37 ~ φ39	溶融亜鉛めっき	10	100
	60SAKZ36	SAK-36Z	G36, VE36	φ40 ~ φ43	溶融亜鉛めっき	10	100

ショートチャンネル	商品コード	ご注文品番	仕 様	梱包数		標準価格
				内	外	
	60SAD100	SAD-100	めっき鋼板	10	50	
	60SAD150	SAD-150	めっき鋼板	10	50	
	60SAD200	SAD-200	めっき鋼板	10	50	
	60SAD250	SAD-250	めっき鋼板	10	50	
	60SAD300	SAD-300	めっき鋼板	10	20	
	60SAD400	SAD-400	めっき鋼板	10	20	
	60SADS100	SAD-100S	SUS	10	50	
	60SADS150	SAD-150S	SUS	10	50	
	60SADS200	SAD-200S	SUS	10	50	
	60SADS250	SAD-250S	SUS	10	50	
	60SADS300	SAD-300S	SUS	10	20	
	60SADS400	SAD-400S	SUS	10	20	