

ニドウ

サドルエース用


ベースアップS・L

ベースアップ  
要求!


9号

No 日動電工


好評のサドルエースに、ベースアップ（底上げ）させるための台が登場！

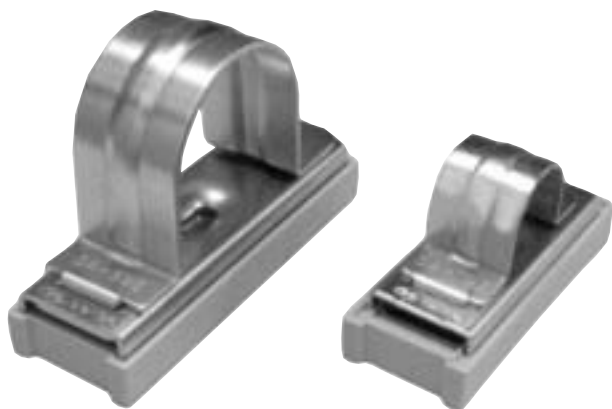

チャンネル配管に比べ  
1/2のコスト・施工時間

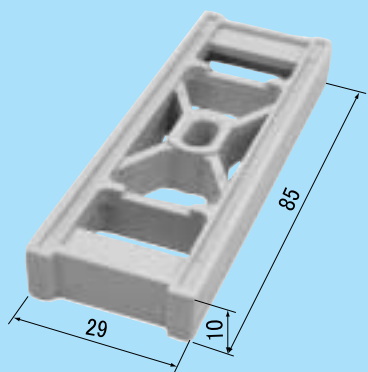


ベースアップL



ベースアップS


色: アイボリー  
グレー



重ね置きができ、  
高さ調整できます。


## 施工方法

アンカー用の下穴を  
開けます。(φ8.5 深さ30)




ベース、ベースアップ、アンカープラグ  
をセットし、下穴へ入れ、ねじで  
固定します。


SUS サラM5×40セット



パイプをセットし、サドルを  
ねじで留めます。



施工完了です。



| 商品コード   | ご注文品番  | 品名             | 色     | サドルエース適合サイズ |       | 梱包数 |     | 標準価格 |
|---------|--------|----------------|-------|-------------|-------|-----|-----|------|
|         |        |                |       | 薄鋼用         | 厚鋼用   | 内   | 外   |      |
| 60SABSJ | SA-BSJ | サドルエース用ベースアップS | アイボリー | 19・25       | 16・22 | 20  | 200 |      |
| 60SABLJ | SA-BLJ | サドルエース用ベースアップL | アイボリー | 31・39       | 28・36 | 20  | 200 |      |
| 60SABSG | SA-BSG | サドルエース用ベースアップS | グレー   | 19・25       | 16・22 | 20  | 200 |      |
| 60SABLG | SA-BLG | サドルエース用ベースアップL | グレー   | 31・39       | 28・36 | 20  | 200 |      |

このカタログの掲載内容は平成15年12月現在のものです。



日動電工株式会社

本社 530-0044 大阪府北区東天満2丁目3番21号 TEL06(6358)2201代 FAX06(6351)5757  
第一営業部 143-0025 東京都大田区南馬込1丁目15番1号 TEL03(3777)5444代 FAX03(3777)5474  
九州支店 813-0034 福岡市東区多の津2丁目5番5号 TEL092(611)6166代 FAX092(622)7511  
名古屋営業所 464-0012 名古屋市中千種区猪高町猪子石字猪々道144番1号  
TEL052(722)3391代 FAX052(722)3419

南九州出張所 892-0846 鹿児島市加治屋町18番8号三井生命ビル TEL099(226)2683代 FAX099(225)5007  
工場 大阪第1工場・第2工場・第3工場・九州工場 技術開発センター大阪府北区向心1丁目5番24号

# プラバン190


木板に変わる器具取付板

モグ  
から  
プラへ!!

施工方法

W3/8用インサート

取付位置インサートを埋め込みます。

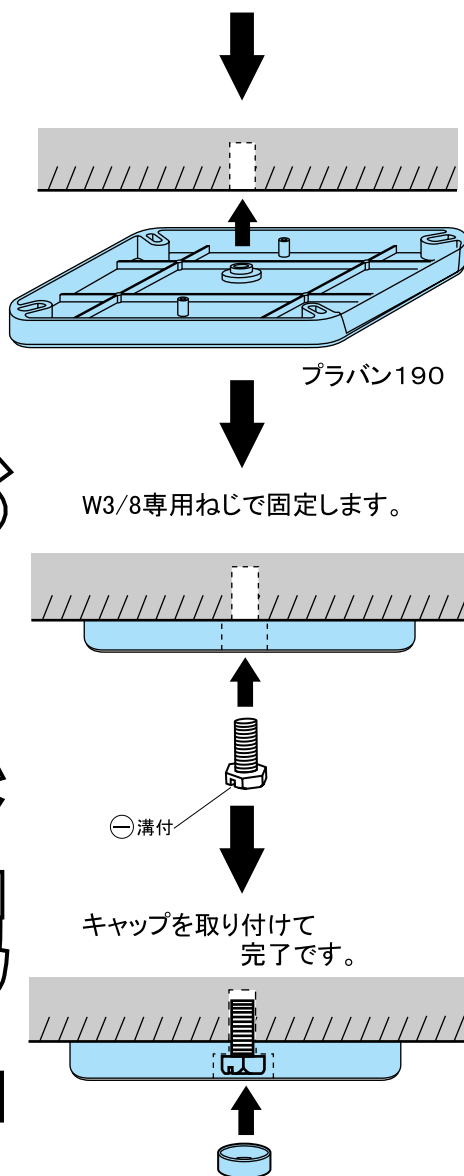


専用ねじ1本でスピード施工

(W 3/8 専用ねじ付)

シャフト室に!  
2重天井用の木板がわりに!

タッピング(4×20電気亜鉛メッキ)  
(100本入)  
(別売)



KT418

ねじ部センターキャップ付で  
絶縁処理不要

推奨 タッピングねじ 呼び径4

| 商品コード    | ご注文品番  | 品 名     | 梱包数 |    | 標準価格 |
|----------|--------|---------|-----|----|------|
|          |        |         | 内   | 外  |      |
| 03PLB190 | PLB190 | プラバン190 | 1   | 10 |      |