


カクピタS

ケーブル支持部材

両面テープで


ピタと
貼りつけ!

38mm×38mmなので軽量間柱にも
最適です。!

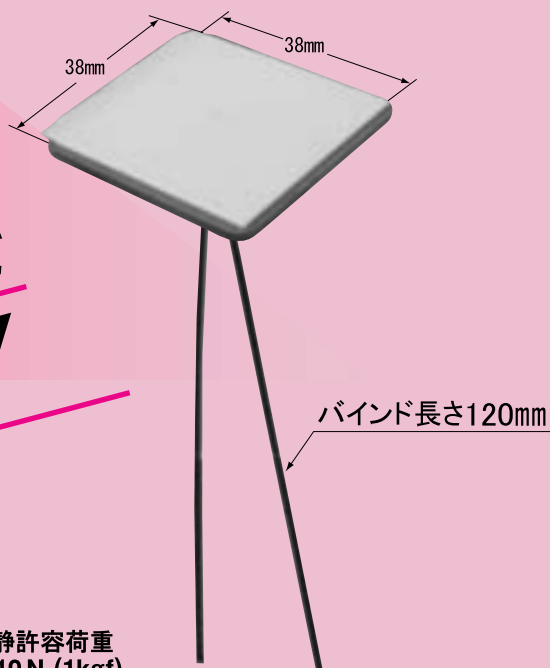

静許容荷重
10N (1kgf)
※コンクリート面の
汚れを取り除いた
時の場合です。

PKS-A (テープ付)

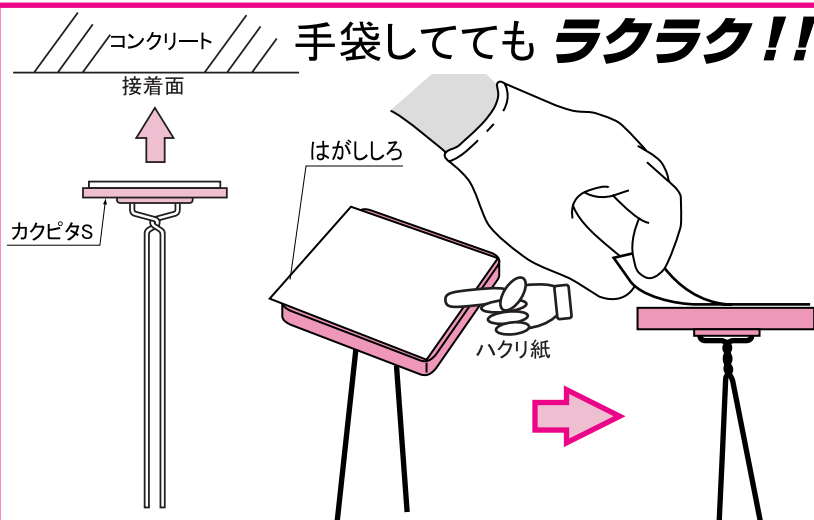

はがししろが付いているので手袋を着けたまま作業ができます。

手袋してても **ラクラク!!**

テープ無しタイプもあります。



静許容荷重
50N (5kgf)
接着剤クイックMS
(裏面参照)使用時
※コンクリート面の
汚れを取り除いた
時の場合です。


PKS-B (テープ無し)

⚠️ <使用上の注意>


(取付間隔は1.5m以内で施工してください。)

- 接着面の水分、油分、ほこり等、十分に取除いてからご使用ください。
- 本製品は、ケーブルの恒久的支持のものではありません。
- 本製品を、高温・多湿の場所には保管しないでください。

商品コード	ご注文品番	品名	梱包数		標準価格
			内	外	
03PKSA	PKS-A	カクピタS (テープ付)	20	200	
03PKSB	PKS-B	カクピタS (テープ無し)	20	200	

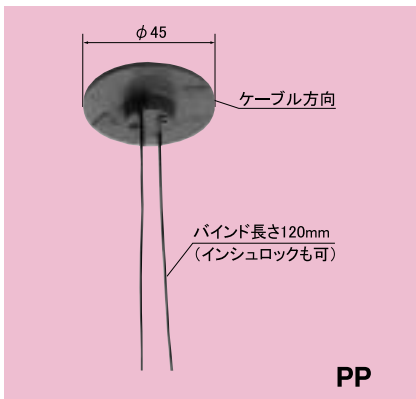

■ パイピタ19 PP (接着式)



値下げしました。


静許容荷重 50N (5kgf)

※コンクリート面の汚れを
取り除いた時の場合です。

商品コード	ご注文品番	品 名	仕 様	梱包数		標準価格
				内	外	
03PP19W	PP19W	パイピタ19白	バインド線φ1.2白	20	200	
03PP19B	PP19B	パイピタ19黒	バインド線φ1.2黒	20	200	
03PP19G	PP19G	パイピタ19緑	バインド線φ1.2緑	20	200	



■ NTハンガー-S NTHS (埋込式)

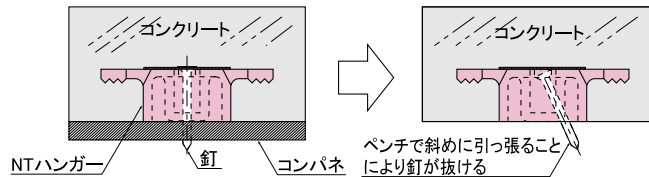


最大荷重 : 150N以内
材 質 : 合成樹脂製

商品コード	ご注文品番	カラー	梱包数		標準価格
			内	外	
03NTHSY	NTHSY	イエロー	100	800	
03NTHSR	NTHSR	レッド	100	800	
03NTHSW	NTHSW	ホワイト	100	800	




■ J型ハンガー JH (接着式)




最大荷重 : 垂直290N以内
材 質 : 合成樹脂製

商品コード	ご注文品番	梱包数		標準価格
		内	外	
03JH	JH	50		

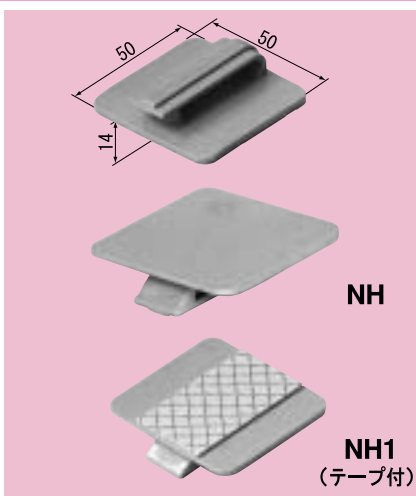

■ ニチフック NH (接着式)

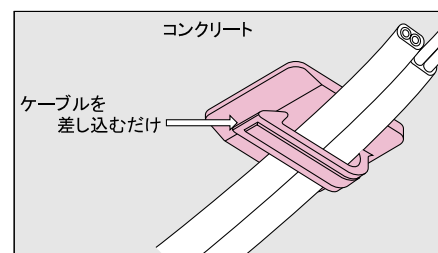

参考 :
VVFケーブル 1.6×2芯 : 3本
VVFケーブル 2.0×2芯 : 2本
材 質 : 合成樹脂製

商品コード	ご注文品番	サイズ	カラー	梱包数		標準価格
				内	外	
03NH1	NH1	50×50×H14	アイボリー	50	500	
03NH	NH	50×50×H14	アイボリー	50	500	



■ 接着剤クイックMS <(株)タイルメント製>

商品コード	ご注文品番	品 名	仕 様	梱包数		標準価格
				内	外	
03MS200	MS200	接着剤クイック MS200g	チューブ (約150コ分)	1	10	

日動電工株式会社

このカタログの掲載内容は平成15年12月現在のものです。

本 社 530-0044 大阪市北区東天満2丁目3番21号 TEL06(6358)2201代 FAX06(6351)5757

名古屋営業所 464-0012 名古屋市千種区猪高町猪子石字猪々道144番1号

第一営業部 143-0025 東京都大田区南馬込1丁目15番1号 TEL03(3777)5444代 FAX03(3777)5474

TEL052(722)3391代 FAX052(722)3419

九州支店 813-0034 福岡市東区多の津2丁目5番5号 TEL092(611)6166代 FAX092(622)7511

南九州出張所 892-0846 鹿児島市加治屋町18番8号三井生命ビル TEL099(226)2683代 FAX099(225)5007

工場 大阪第1工場・第2工場・第3工場・九州工場 技術開発センター 大阪市北区同心1丁目5番24号