

チャンネル片サドル ショートチャンネル

新商品

建築配線資材

チャンネル片サドル

NEW

ステンレス

溶融亜鉛めっき

めっき鋼板

安全第一で、意外とスリム!

突起物がないので安心!

SUS仕様追加



ドライバーで十分な強度が出ますので、ラチェットレンチ使用時は締めすぎにご注意下さい。

安全

先端の突起がなく、ケガや物損の心配がありません。

スリム

パイプにカブせるだけだから、狭い場所でも大丈夫!



種類	ご注文品番		梱包数		標準価格	(税込価格)	
	薄鋼用	厚鋼用	内(袋)	外(箱)			
ステンレス仕様	19	16	SAK-1916S	20	200		
	25	22	SAK-2522S	20	200		
	31	28	SAK-3128S	10	100		
	39		SAK-39S	10	100		
		36	SAK-36S	10	100		

種類	ご注文品番		梱包数		標準価格	(税込価格)	
	薄鋼用	厚鋼用	内(袋)	外(箱)			
めっき鋼板仕様	19	16	SAK-1916	20	200		
	25	22	SAK-2522	20	200		
	31	28	SAK-3128	10	100		
	39		SAK-39	10	100		
		36	SAK-36	10	100		

種類	ご注文品番		梱包数		標準価格	(税込価格)	
	薄鋼用	厚鋼用	内(袋)	外(箱)			
溶融亜鉛めっき仕様	19	16	SAK-1916Z	20	200		
	25	22	SAK-2522Z	20	200		
	31	28	SAK-3128Z	10	100		
	39		SAK-39Z	10	100		
		36	SAK-36Z	10	100		

新商品

建築配線資材

ショートチャンネル

NEW

溶融亜鉛めっき

めっき鋼板

ステンレス

(板厚:1.6t)

(板厚:1.6t)

(板厚:1.5t)

溶融亜鉛めっき仕様を追加しました。

●ボルト取付穴を設けていますので、穴開け不要。



種類	ご注文品番		梱包数		標準価格	(税込価格)
	薄鋼用	厚鋼用	内(袋)	外(箱)		
溶融亜鉛めっき仕様	100	SAD-100Z	10	50		
	150	SAD-150Z	10	50		
	200	SAD-200Z	10	50		
	250	SAD-250Z	10	50		
	300	SAD-300Z	10	20		
	400	SAD-400Z	10	20		

種類	ご注文品番		梱包数		標準価格	(税込価格)
	薄鋼用	厚鋼用	内(袋)	外(箱)		
めっき鋼板仕様	100	SAD-100	10	50		
	150	SAD-150	10	50		
	200	SAD-200	10	50		
	250	SAD-250	10	50		
	300	SAD-300	10	20		
	400	SAD-400	10	20		

種類	ご注文品番		梱包数		標準価格	(税込価格)
	薄鋼用	厚鋼用	内(袋)	外(箱)		
ステンレス仕様	100	SAD-100S	10	50		
	150	SAD-150S	10	50		
	200	SAD-200S	10	50		
	250	SAD-250S	10	50		
	300	SAD-300S	10	20		
	400	SAD-400S	10	20		

新商品

ビニル電線管付属品


APボックス (ノック無/プレート付)

美観性UP!

ノック無しで、
外観スツキリ!



脱落防止
ねじ付

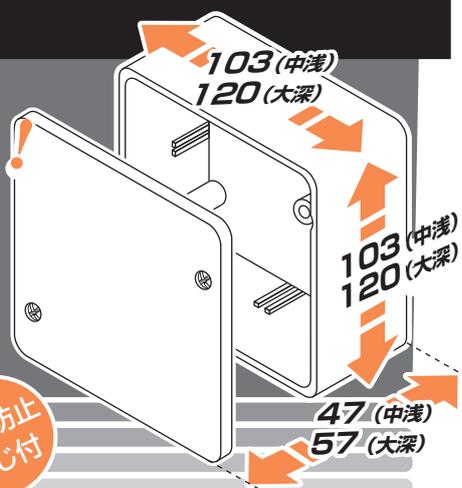

種類	商品コード	ご注文品番		梱包数		標準価格	(税込価格)
		アイボリー	グレー	内(袋)	外(箱)		
中浅形	25AP4N(J)	AP-4NJ	AP-4N	-	50		
大深形	25APL5N(J)	APL-5NJ	APL-5N	-	50		
セパレート中浅形	25BSS24	SS24B		50	-		
セパレート大深形	25BSS95	SS95B		50	-		

※ノック付が必要な場合は、アウトレットボックスAタイプをご購入下さい。


新商品

間仕切用ボックス付属品

結露シート (SMボックス用)



- 間仕切用ボックスの背面に貼付けます。
- 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。

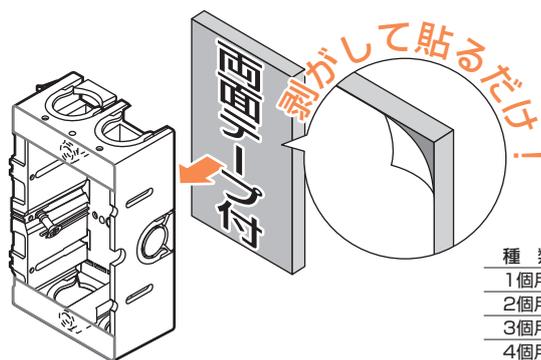

種類	サイズ
1個用	63×102
2個用	114×102
3個用	160×102
4個用	206×102

単位 (mm)



■材質：30倍発泡ポリエチレン粘着シート

種類	商品コード	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格	(税込価格)
				内(袋)	外		
1個用	25KBC51	KBC5-1	10	10	-		
2個用	25KBC52	KBC5-2	10	10	-		
3個用	25KBC53	KBC5-3	10	10	-		
4個用	25KBC54	KBC5-4	-	-	-		

日動電工株式会社

URL: <http://www.nd-ele.co.jp>

本社 〒530-0044 大阪市北区東天満2丁目3番21号
TEL:06-6358-2201(代) FAX:06-6351-5757

東京 TEL: 03-3777-5444 FAX: 03-3777-5474
名古屋 TEL: 052-722-3391 FAX: 052-722-3419
福岡 TEL: 092-611-6166 FAX: 092-622-7511
鹿児島 TEL: 099-226-2683 FAX: 099-225-5007

このカタログの掲載内容は平成18年7月現在のものです。

H18.7.15000