

新
商品

ネジッタイ

新発売



バンド全長
320mm

許容静荷重
29N(3kgf)

ねじ留めで
しっかり固定


間柱へのケーブル・配管支持に最適

- 軽量間仕切
木間仕切 兼用
- ねじ一体型
(帯バンド付)
- 電線同士の
離隔が可能!!

⚠ 施工時のご注意

- ・ 軽量間仕切・木間仕切以外は使用できません。
- ・ 取付け時はバンド線の巻き付け、挟まれに注意してください。
- ・ ねじを締め過ぎると本体が変形する恐れがあります。
- ・ バンド線を引っ張り過ぎると外れる恐れがあります。

施工方法

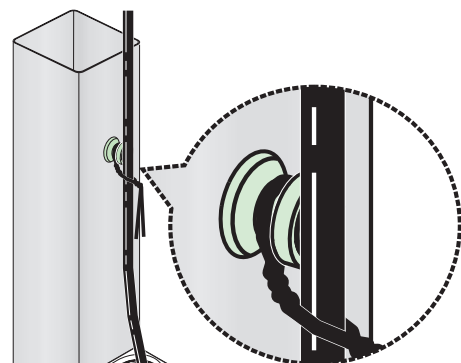

1. 軽量間仕切・木間仕切にねじ留めします。
2. ケーブルを帯バンドで固定します。

ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格	(税込価格)
		内(袋)	外(箱)		
NGT	50	50	500		

間仕切用固定金具E型 36用スライドタイプH


40mm以上の角スタッド・間柱に対応

好評発売中




- 間柱へのボックス固定に最適です。
- 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
- スライドタイプで施工後にボックス位置の修正ができます。

施工方法

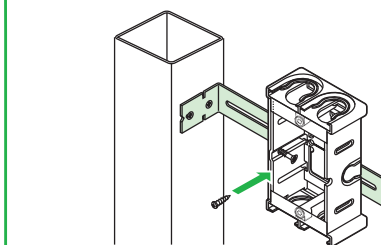

位置を決め、ボックスの開口面から
タッピンねじで固定します。

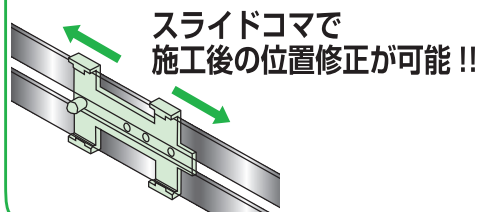

スライドコマで
施工後の位置修正が可能!!

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格	(税込価格)
			内	外(箱)		
配ボックス用	KCEH36S-H	20	—	20		

**新
商品**

ピンピタ

**ピン打ち
タイプ**

ピタシリーズに
新顔登場!!



許容静荷重
49N(5kgf)

**ピン打ちで
しっかり固定**

■ 施工スピードを短縮

● 接着剤は不要です。

■ テープで仮留め

● ピン打ちが容易に行えます。


■ 施工はピン打ちのみ

- すぐケーブルを吊るせます。
- バインド線は横向きに固定。邪魔になりません。


⚠ 施工時のご注意

- ・ 作業時は防護メガネを着用して下さい。
- ・ 叩きすぎると本体が割れる恐れがあります。
- ・ スパンクリートへの設置には不向きです。


施工方法



1. 剥離紙を剥がして、設置場所に貼付けます。



2. ピン部をハンマー等で叩き、取付けます。



3. 取付け後、バインド線を外して、ケーブルを固定します。

ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格	(税込価格)
		内(袋)	外(袋)		
PT-A	20	20	200		

プラバンに新サイズ追加!!

**新
商品**

プラバン 350 用

(寸法: 350×350×20)

- 樹脂製だから軽くて腐りません。
- ブレーカー、LAN ケーブル等の取付けに最適です。
- サイズが大きいのので線同士の離隔が可能です。

種類	ご注文品番	梱包数		標準価格	(税込価格)
		内(袋)	外(箱)		
350用	PLB350	—	20		



日動電工株式会社
www.nd-ele.co.jp

本 社 〒530-0044 大阪市北区東天満2丁目3番21号
TEL:06-6358-2201(代) FAX:06-6351-5757

東 京 TEL:03-3777-5444 FAX:03-3777-5474
名古屋 TEL:052-722-3391 FAX:052-722-3419
福 岡 TEL:092-611-6166 FAX:092-622-7511
鹿児島 TEL:099-226-2683 FAX:099-225-5007